


neos

neos

DIGITAL WIRELESS COMPUTER
USER'S MANUAL

- French -

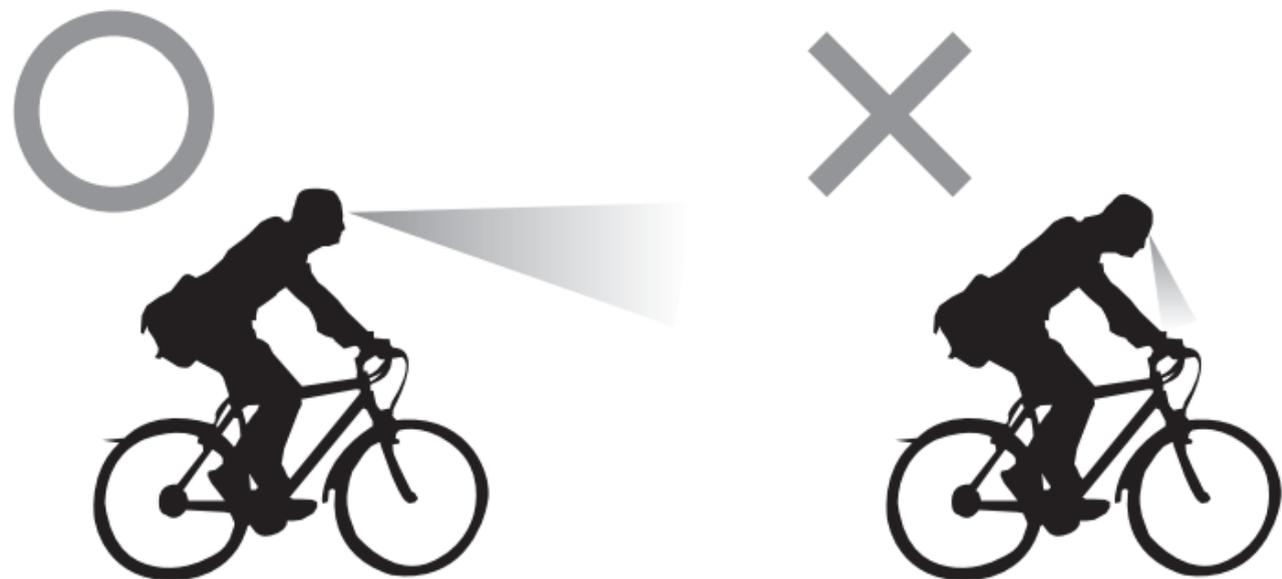

Introduction


Merci d'avoir acheté l'ordinateur Giant Neos, il s'agit d'un ordinateur numérique multifonction ANT+. Il est compatible avec tous les dispositifs de transmission ANT+ pour le sport, y compris Giant RideSense qui est intégré à certains vélos Giant.

Pour votre propre sécurité, veuillez ne pas regarder l'écran de l'ordinateur pendant la conduite, cela peut causer une situation dangereuse pendant le parcours.

Avec la transmission numérique ANT+ pour le sport, vous pouvez obtenir les informations du capteur numérique de vitesse / cadence et de la sangle de fréquence cardiaque. Veuillez vous assurer d'avoir appairé ces capteurs avant le début du parcours.

Si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez visiter notre site Web www.giant-bicycle.com ou contacter votre revendeur local. Profitez de la balade !



Unité et pièces

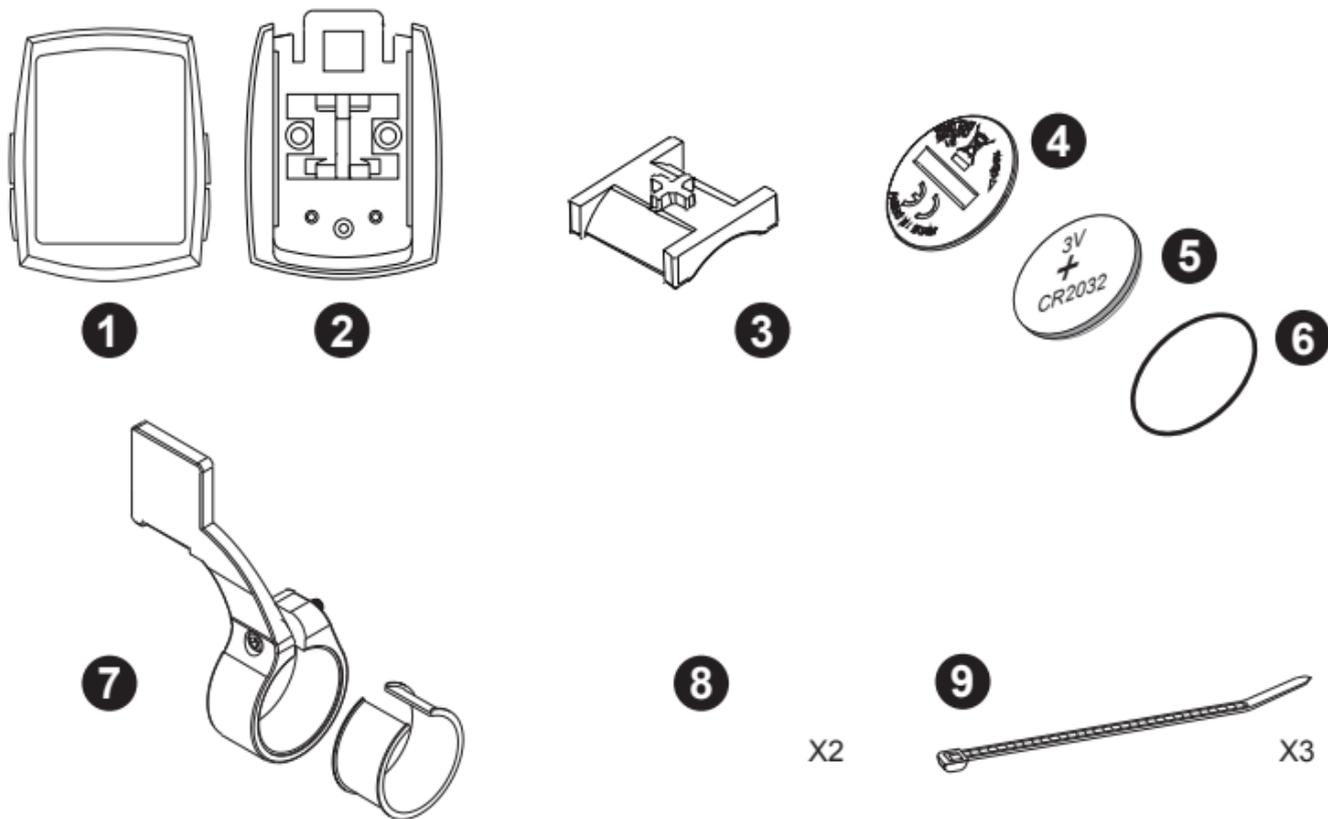

Unité et pièces

L'emballage de l'ordinateur Neos contient 1 unité et 8 pièces, une station PC-link et une sangle de fréquence cardiaque.



1. Ordinateur
2. Support de montage
3. Patin en caoutchouc
4. Couvercle de pile
5. Pile CR2032
6. Joint torique
7. Extension de montage + 2 x coussinets avec pince en C (pour guidon de $\varnothing 31,8$ et $29,7\text{mm}$)
8. 2 x vis pour extension de montage
9. Fermetures zip x 2

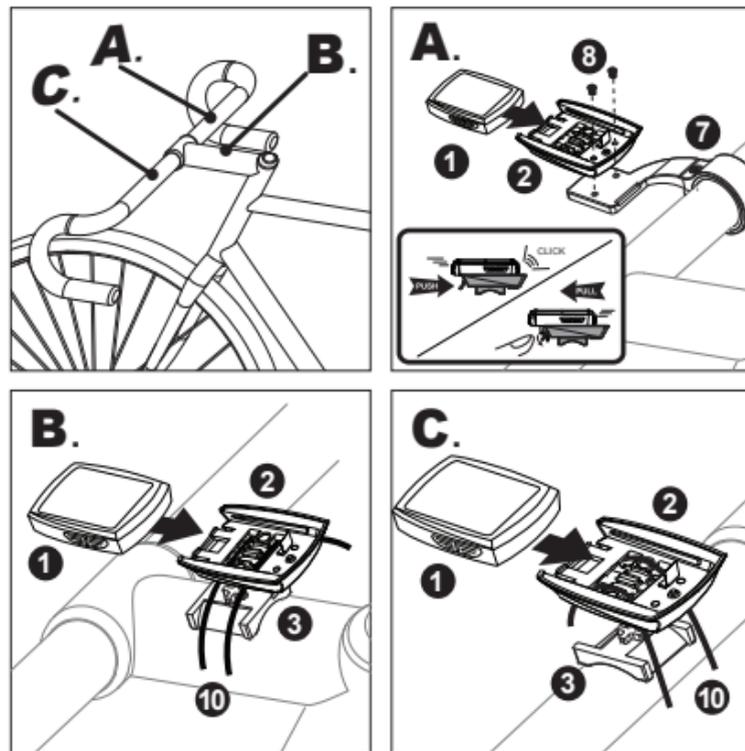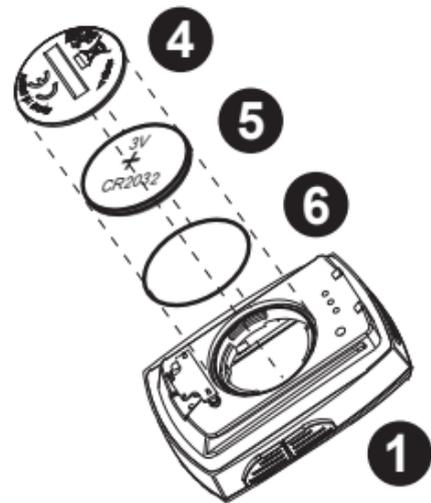


Installation

Installez la pile et d'utiliser une pièce de monnaie pour ouvrir et fermer le couvercle de la pile.

L'ordinateur peut être monté dans 3 positions différentes : (A) Extension de montage (B) Potence (C) Guidon.

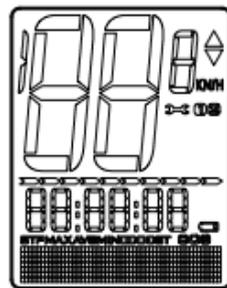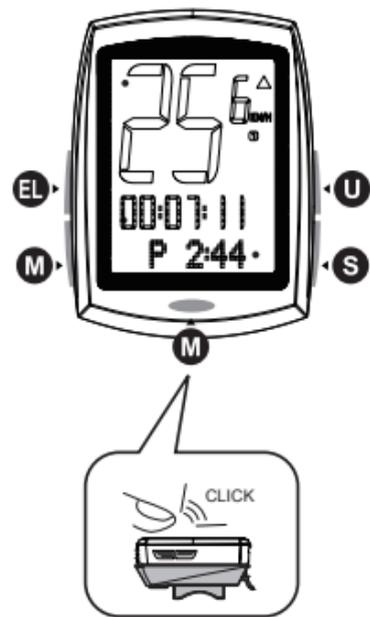

All Segments

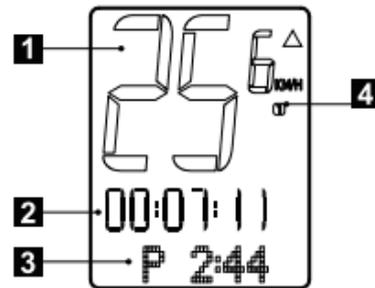

FONCTIONNEMENT GENERAL ET AFFICHAGE

There are 4 main key in computer unit.

L'ordinateur comprend 4 touches principales.

Touche EL : Touche manuelle pour le rétroéclairage

Touche M : Actionne les fonctions de Mode, elle peut également enfoncée au bas de l'appareil quand il est monté.

Touche S : Actionne les fonctions de Sous-mode en mode d'affichage.

Touche U : Actionne les fonctions de mode supérieur.

1. Vitesse actuelle

Affichage de la vitesse actuelle en km / h ou m / h.

2. Mode supérieur

Appuyez sur la touche U pour afficher :

Temps de parcours / Distance parcourue / Cadence actuelle (si appairé) / Fréquence cardiaque actuelle (si appairé)


3. Mode

Appuyez sur la touche M pour afficher :


Horloge / Temps de parcours / Chronomètre / Distance parcourue / Cadence actuelle (si appairé) / Fréquence cardiaque actuelle (si appairé) / Vitesse moyenne.

4. Vélo1 / Vélo2

Indiquez les données d'affichage pour Vélo1 ou Vélo2

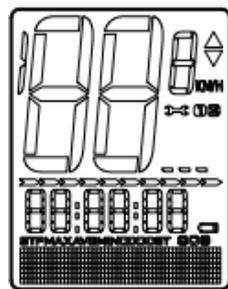

All Segments

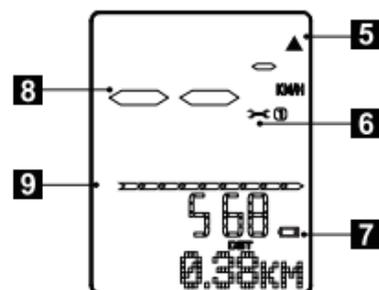

5. Cadenceur

La flèche de rythme indique la comparaison entre vitesse actuelle et vitesse moyenne. Si la vitesse actuelle est supérieure ou égale à la vitesse moyenne, la flèche vers le haut s'affiche ; si la vitesse actuelle est en dessous de la vitesse moyenne, la flèche vers le bas apparaît.

6. Rappel d'intervalle d'entretien

Dans n'importe quel mode, si la distance parcourue est > 500 km, il apparaît pour rappeler à l'utilisateur d'entretenir le vélo. Il est indépendant de la distance parcourue et du compteur kilométrique. Pour désactiver l'icône, appuyez sur la touche M pendant 2 secondes, sinon il s'éteint automatiquement après 50 km.

7. Indicateur de pile faible


Dans n'importe quel mode, si la pile <2,7V, le signe de pile faible s'affiche.

8. Sommeil capteur

Si aucun aimant capteur de vitesse n'est détecté pendant plus de 20 minutes, la vitesse actuelle affiche des barres. Si aucun aimant capteur de cadence n'est détecté pendant plus de 20 minutes, des barres s'affichent en mode cadence. Si aucun moniteur de fréquence cardiaque n'est détecté pendant plus de 3 minutes, en mode fréquence cardiaque, des barres s'affichent.

9. Barre de compte à rebours %Distance

Affiche le pourcentage de compte à rebours de la distance pré-définie. Cela fonctionne uniquement avec la fonction de compte à rebours de distance (voir p.23-24)

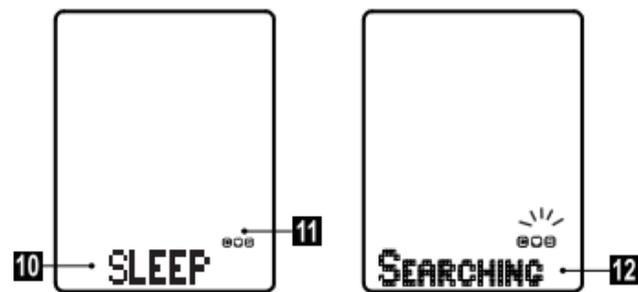

10. Mode veille




L'ordinateur tourne en mode VEILLE lorsque tous les capteurs sont en sommeil depuis plus de 5 minutes.

11. Icônes de capteurs appairés

Les icônes de capteurs s'affichent en mode veille si le capteur a été précédemment appairé. C : capteur de cadence, Cœur : moniteur de fréquence cardiaque, S: capteur de vitesse.


12. Recherche

Si l'ordinateur n'est pas en mode VEILLE, s'il est sur le support, lorsque vous déplacez le vélo, l'ordinateur va automatiquement commencer à rechercher des capteurs appairés. Quand il trouve le capteur, l'icône de capteur cesse de clignoter. Le délai de recherche le plus long est de 30 secondes, la portée efficace de transmission est de 1 mètre.

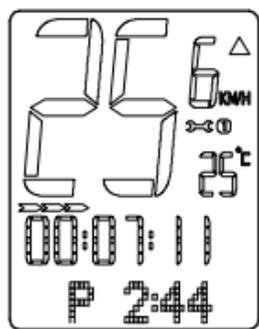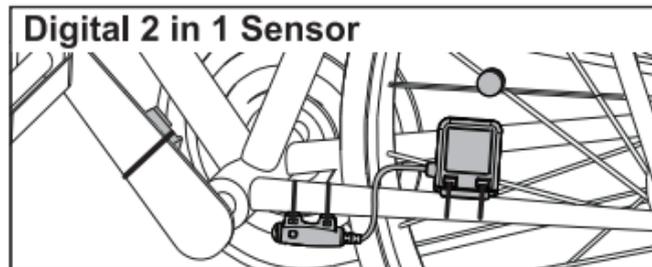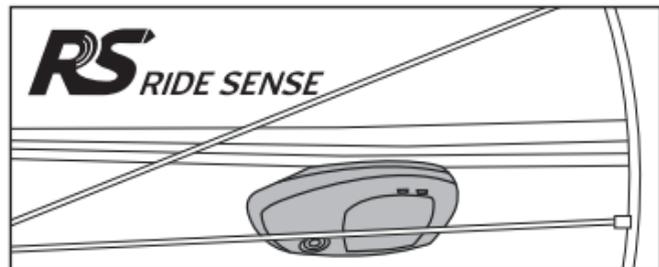

Pairing

M + S
2 Sec

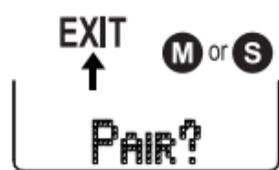


(if have heart rate belt)

Appairer le capteur


L'ordinateur Neos est compatible avec tous les capteurs de dispositifs de transmission numérique ANT+ 2,4G, y compris le capteur Giant Rail Sens de certains vélos Giant ou les capteurs 2 en 1 dans les accessoires. Le capteur n'est pas inclus dans le package. Appairez le capteur avec l'ordinateur avant de commencer à rouler.

Appairage


Appuyez sur les touches M + S pendant 2 secondes pour entrer dans le mode d'appairage. Appuyez sur U pour confirmer et l'appairage commence automatiquement. Il indique l'appairage avec l'appareil le plus proche, ou appuyez sur la touche S ou M pour libérer le mode d'appairage. Le délai d'appairage le plus long est de 1 minute, la portée efficace de transmission est de 1 mètre.

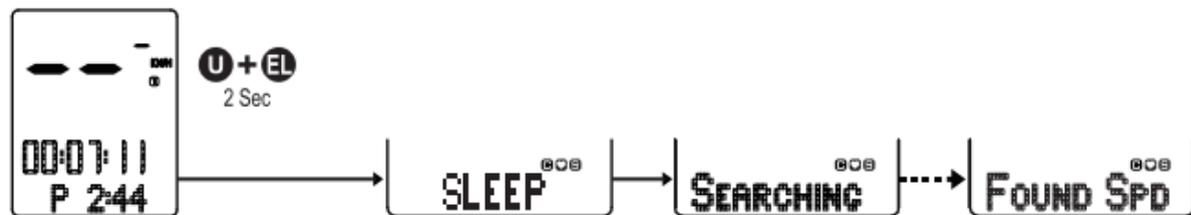

Reset Computer

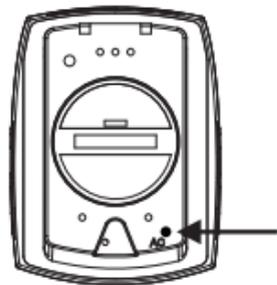

Reset Trip data

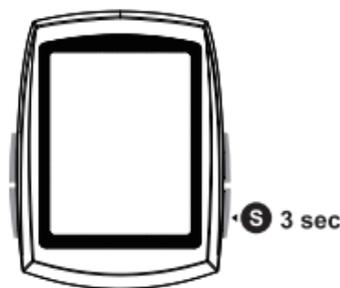

Recherche

En mode veille, appuyez sur les touches U + EL pendant 2 secondes, l'ordinateur commence à rechercher les appareils appairés. Le délai de recherche le plus long est de 30 secondes, la portée efficace de transmission est de 1 mètre.



Réinitialiser l'ordinateur

Appuyez sur le bouton AC au dos de l'ordinateur, cela réinitialise toutes les données aux réglages d'origine.

Réinitialiser les données de parcours


Quel que soit le mode, maintenez la touche S pendant 3 secondes pour RÉINITIALISER toutes les données du parcours.

Accéder au mode réglage

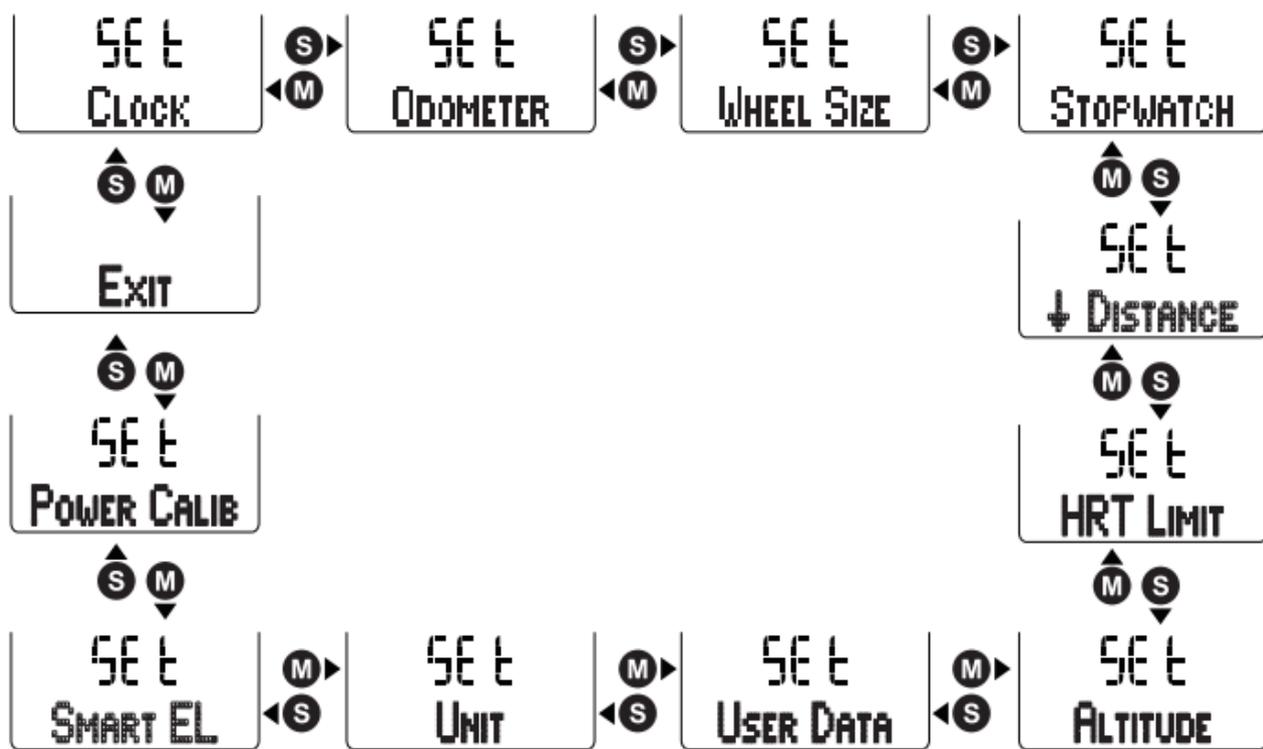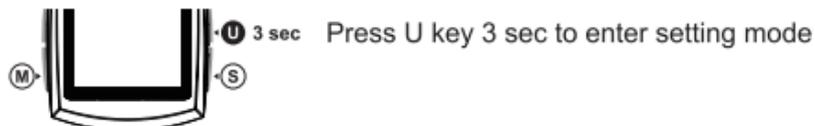

Accéder au mode réglage

1. Appuyez sur la touche U pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de réglage. Sélectionnez le paramétrage en appuyant sur la touche S ou M pour faire défiler Horloge, Compteur kilométrique, Taille de roue, Compte à rebours de distance, Fréquence cardiaque maximale, Données utilisateur, Unité, Smart EL, et Quitter. Appuyez sur U pour entrer un paramétrage particulier ou revenir au mode précédent en faisant Quitter.

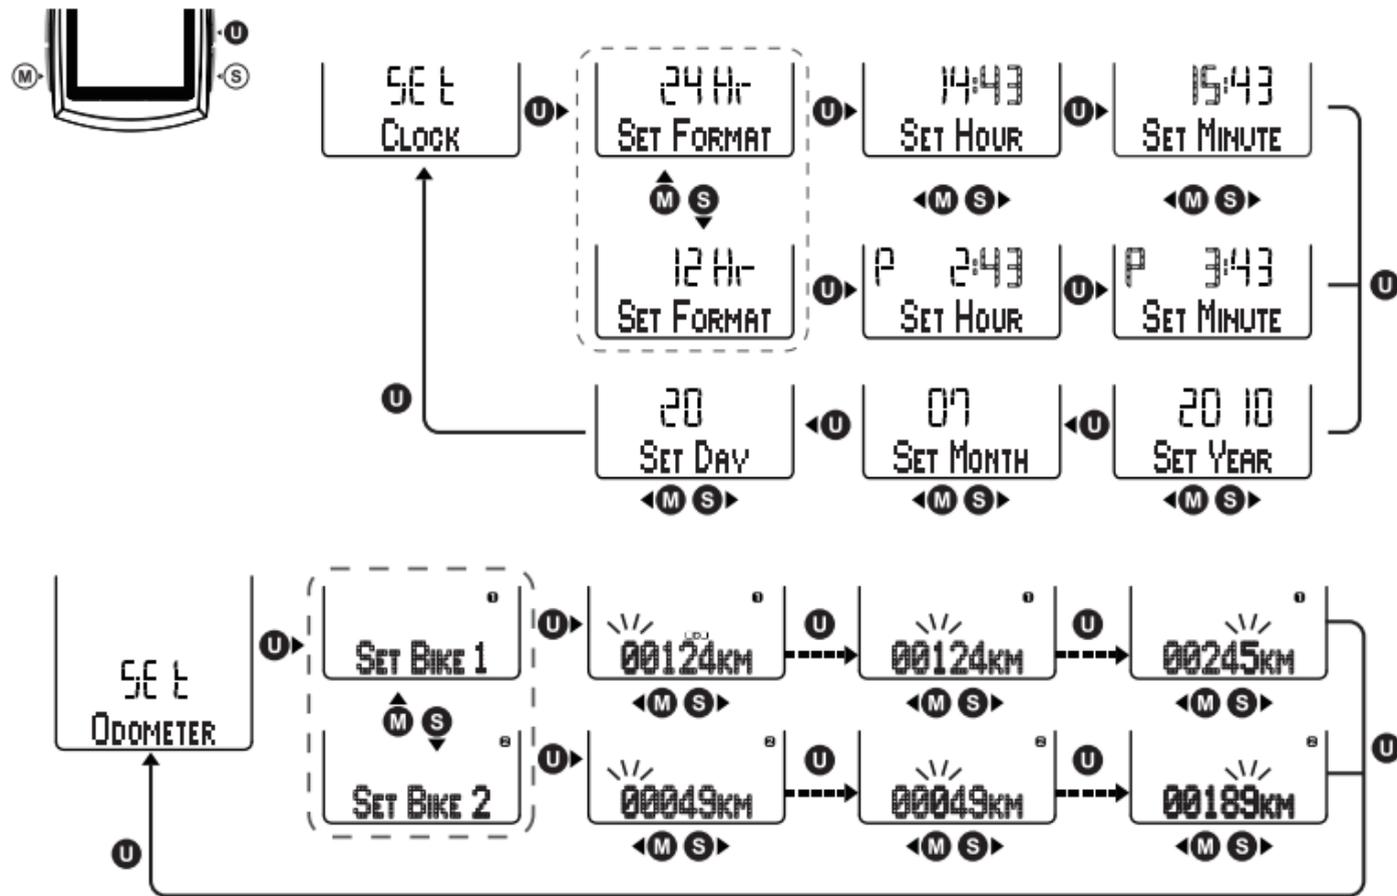


Régler l'horloge

Appuyez sur RÉGLER "CLOCK" mode réglage, puis appuyez sur U pour entrer dans le réglage de l'horloge. Suivez le schéma de la séquence de touches. Choisissez 24 heures ou 12 heures en appuyant sur la touche S ou M et confirmez avec la touche U. Appuyez sur la touche S ou M pour régler les heures, les minutes, l'année, le mois et la date, et confirmez avec la touche U. Maintenez la touche S ou M pour accélérer le choix des chiffres.

Régler le compteur kilométrique


Sélectionnez RÉGLER "ODOMETER" en mode réglage, puis appuyez sur U pour entrer dans le réglage du compteur kilométrique. Suivez le schéma de la séquence de touches. Appuyez sur la touche S ou M pour choisir Vélo1 ou Vélo2, et appuyez sur la touche U pour entrer dans le réglage des chiffres du compteur kilométrique. Ajustez le chiffre qui clignote en appuyant sur la touche S ou M, puis appuyez sur touche U pour passer au chiffre suivant. Appuyez sur U pour confirmer chaque chiffre et quitter le mode de réglage du compteur kilométrique.

Régler la taille de roue

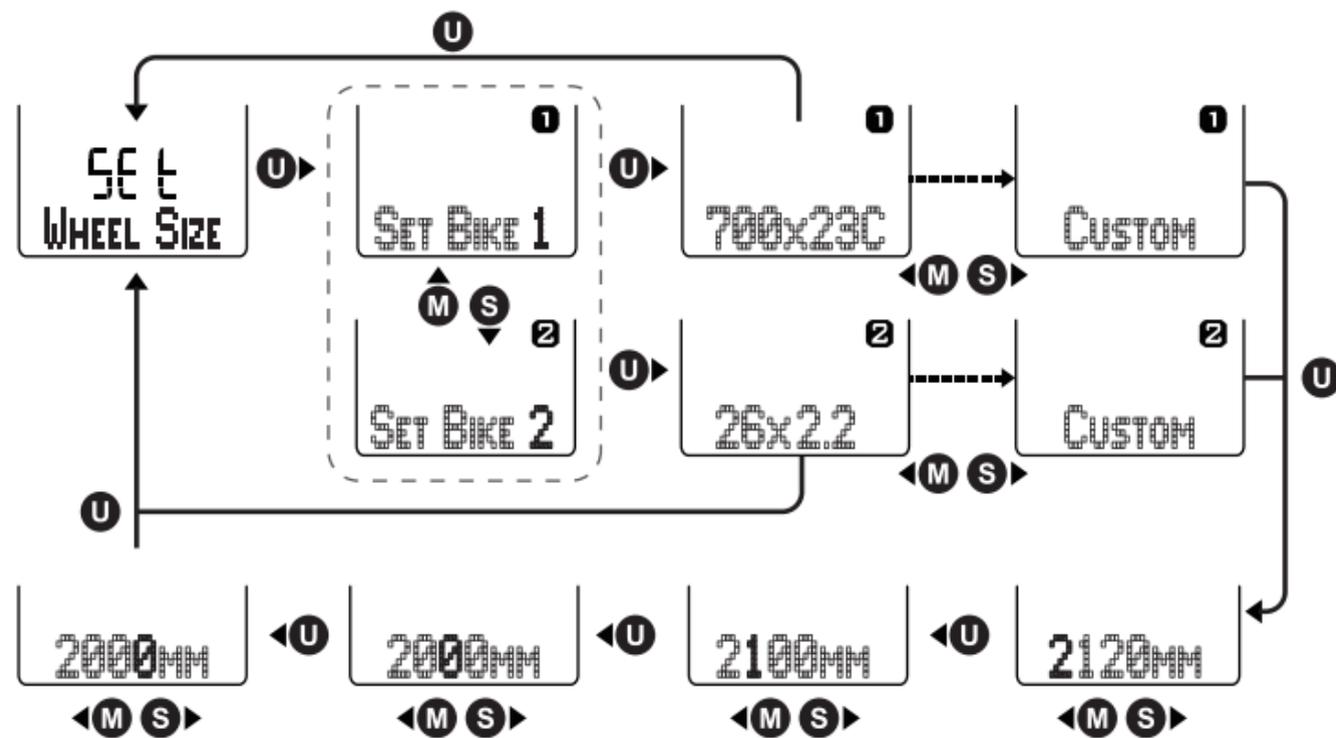

*Same as Bike2 setting

WHEEL CIRCUMFERENCE


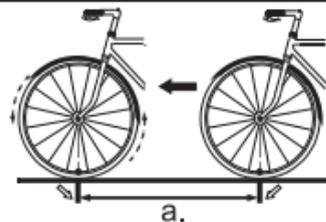


EASY CALIBRATION & CIRCUMFERENCE REFERENCE TABLE

Tire Size	a. (mm)
700x20C	2086
700x23C	2096
700x25C	2105
700x28C	2136
700x32C	2155
700x35C	2168
700x38C	2180
600x23C	1930
26x1.5	2010
26x1.90	2045
26x1.95	2050
26x2.0	2055
26x2.1	2068
26x2.2	2075
Custom	0-3999

Régler la taille de roue

Sélectionnez "WHEEL SIZE" en mode réglage, puis appuyez sur U pour entrer dans le réglage de taille de roue. Suivez le schéma de la séquence de touches. Appuyez sur la touche S ou M pour choisir Vélo1 ou Vélo2, et appuyez sur la touche U pour régler la taille de roue. Appuyez sur la touche S ou M pour choisir la taille des pneus, ou bien entrez la circonférence de la roue dans les options personnalisées.

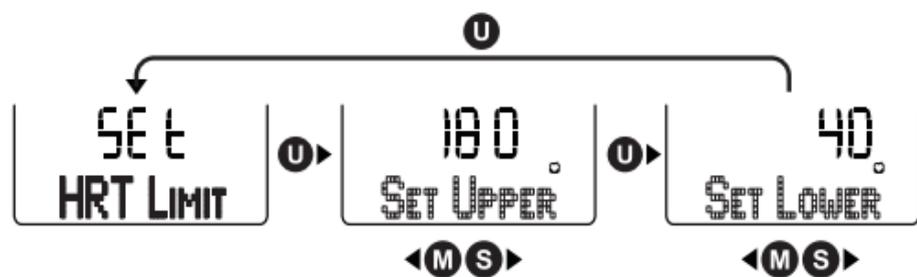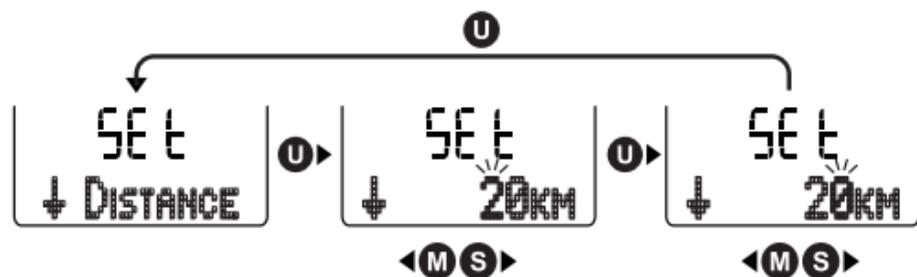


Régler le compte à rebours de distance

Choisissez “↓DISTANCE” en mode réglage, puis appuyez sur U pour entrer dans le réglage du compte à rebours de distance. Suivez le schéma de la séquence de touches. Appuyez sur la touche S ou M pour régler chaque chiffre, et appuyez sur la touche U pour confirmer. La gamme pré-réglée pour le compte à rebours de distance est de 1 à 50 km ou de 1 à 31 miles.

Régler la limite de fréquence cardiaque

Appuyez sur Limite CARD en mode réglage, puis appuyez sur U pour entrer le réglage de la “HRT LIMIT”. Suivez le schéma de la séquence de touches. Appuyez sur la touche S ou M pour régler les limites supérieure et inférieure, et appuyez sur la touche U pour confirmer. La gamme pré-réglée est de 31 à 240 pour la limite supérieure, et de 30 à 179 pour la limite inférieure. Maintenez la touche S ou M pour accélérer le choix des chiffres numériques.

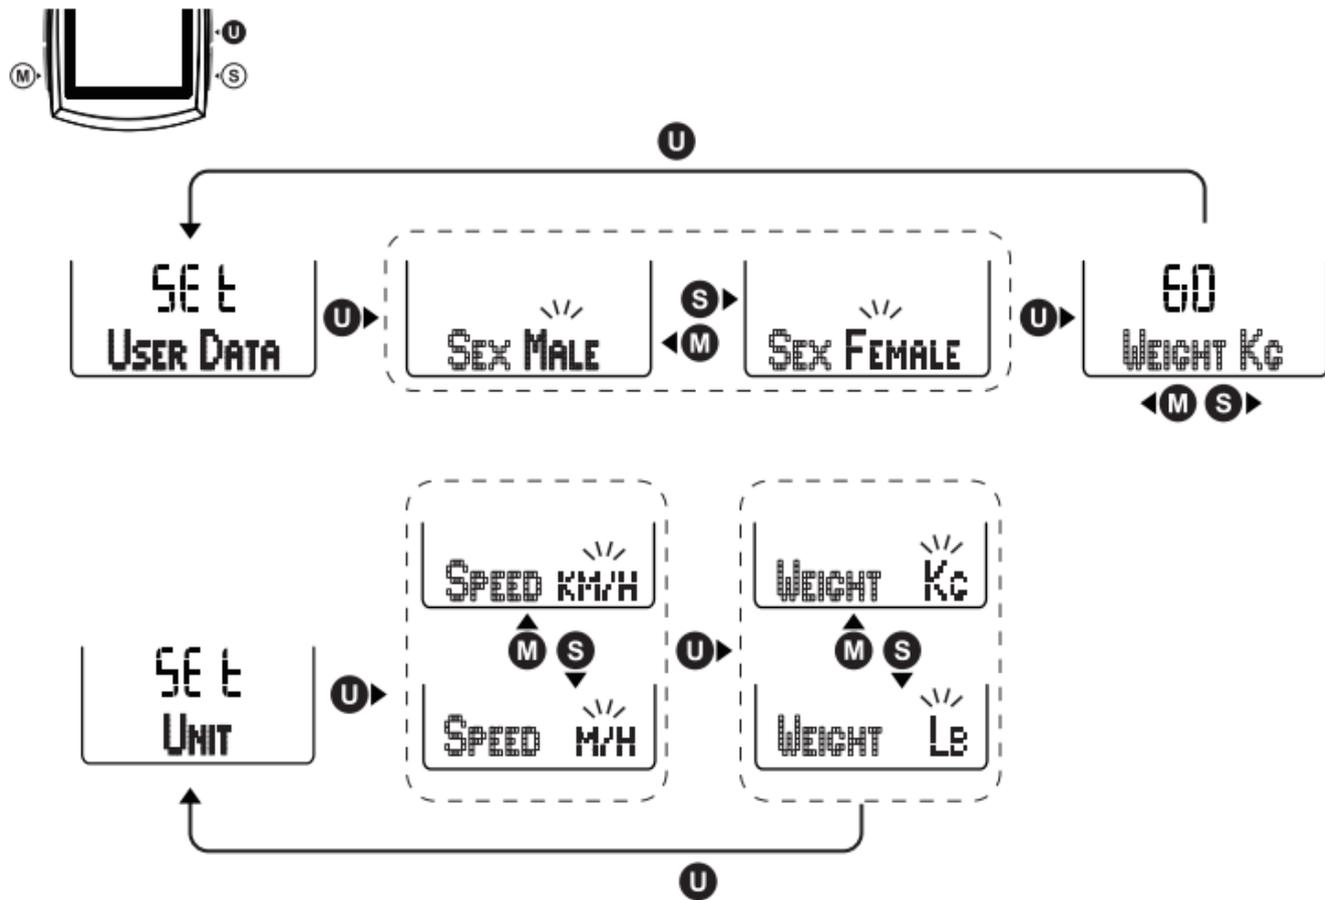


Régler les données utilisateur

Choisissez "USER DATA" mode réglage, puis appuyez sur U pour entrer dans le réglage des données utilisateur. Suivez le schéma de la séquence de touches. Appuyez sur S ou M pour choisir Homme ou Femme, et appuyez sur la touche U pour définir le poids corporel, la gamme allant de 20 ~ 220 kg ou de 44 ~ 485 livres. Maintenez la touche S ou M pour accélérer le choix des chiffres numériques.

Régler l'unité

Choisissez "UNIT" en mode réglage, puis appuyez sur U pour entrer dans le réglage de l'unité. Suivez le schéma de la séquence de touches. Appuyez sur S ou M pour sélectionner la vitesse en km / h ou en m / h, le poids en kg ou livres.

Régler le rétroéclairage smart

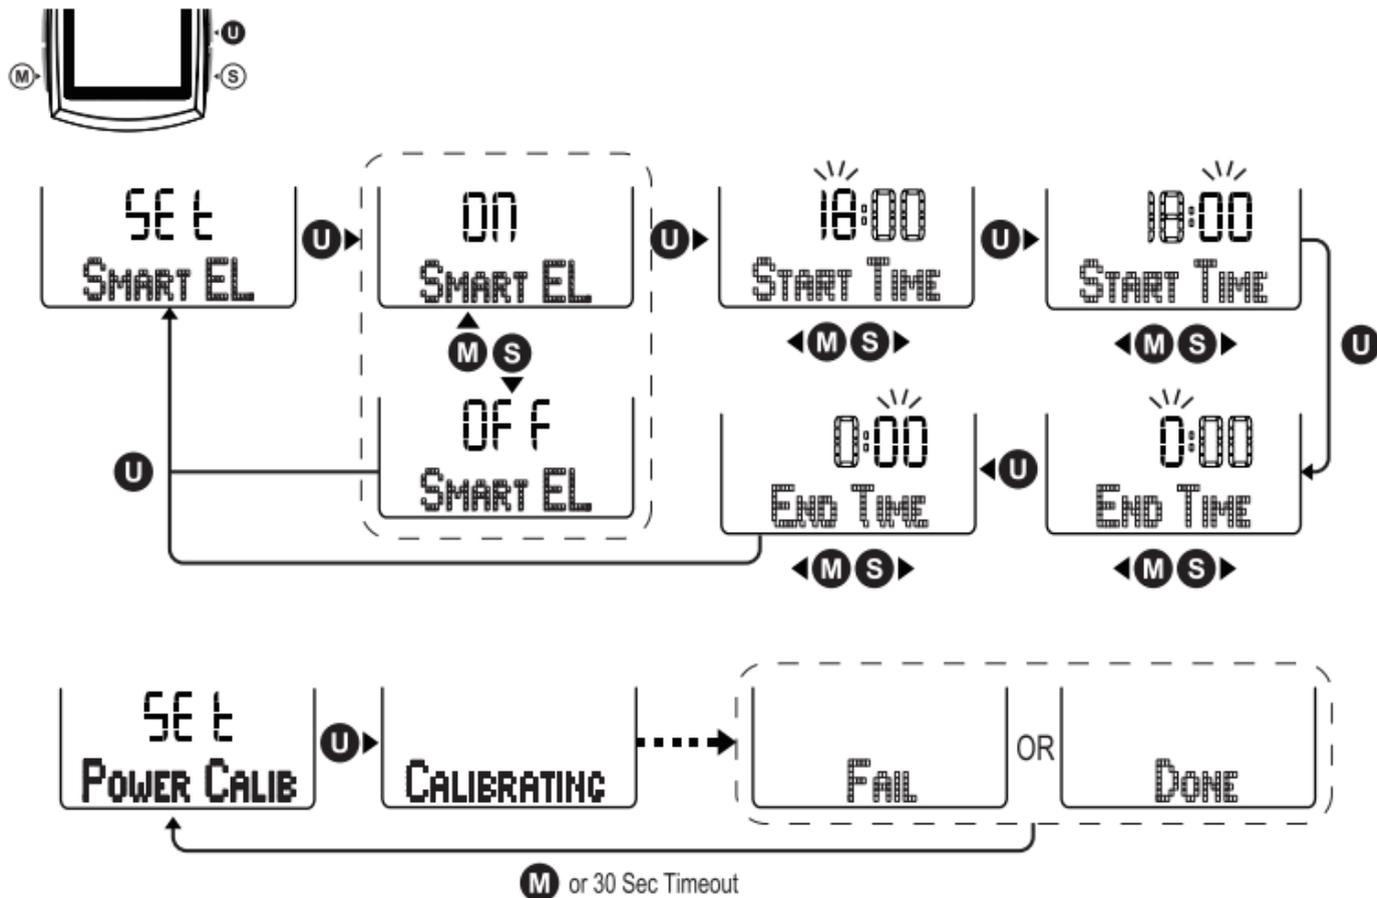


Régler le rétroéclairage smart

Appuyez sur "SMART EL" en mode réglage, puis appuyez sur U pour entrer dans le réglage Smart EL. Suivez le schéma de la séquence de touches. Appuyez sur la touche S ou M pour activer ou désactiver la fonction Smart EL, et appuyez sur la touche U pour confirmer. Pour prérégler son heure de début et de fin, appuyez sur la touche S ou M pour régler les heures et minutes et appuyez sur la touche U pour confirmer et passer à l'étape suivante.



Clock

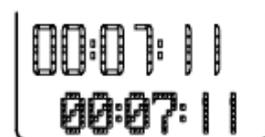


Ride Time



Distance Travelled



Ave. Speed

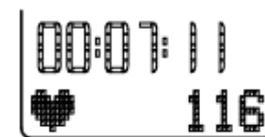

Current Heart Rate

* Skip this mode if not yet paired



Current Cadence

* Skip this mode if not yet paired

Mode / Fonctions sous-mode

En mode d'affichage appuyez sur la touche M pour afficher l'Horloge / Temps de parcours / Distance parcourue / Vitesse Moyenne. et appuyez sur la touche S pour afficher les sous-fonctions dans le cadre des fonctions du mode principal.



00:07:11
P 2:44

Clock



00:07:11
09-23-11

Date

08:07:42
08:07:42

Ride Time



08:07:42⁰
T 10:19:20

Total Bike1 Ride Time



08:07:42⁰²
T 18:27:02

Bike1+2 Ride Time


Horloge et date

Affichage de l'horloge sur 12 heures / 24 heures, appuyez sur la touche S pour afficher la date (JJ-MM-AA). Il revient automatiquement à l'horloge après 3 secondes si la touche S n'est pas enfoncée.

Temps de parcours

Temps de parcours / Temps total de parcours Vélo1 / Temps total de parcours Vélo 1 + Vélo2

Le temps de parcours affiche la durée du trajet, appuyez sur la touche S pour afficher le temps total de parcours Vélo1 et le temps total de parcours Vélo 1 + Vélo2. Il revient automatiquement au temps de parcours après 3 secondes si la touche S n'est pas enfoncée.

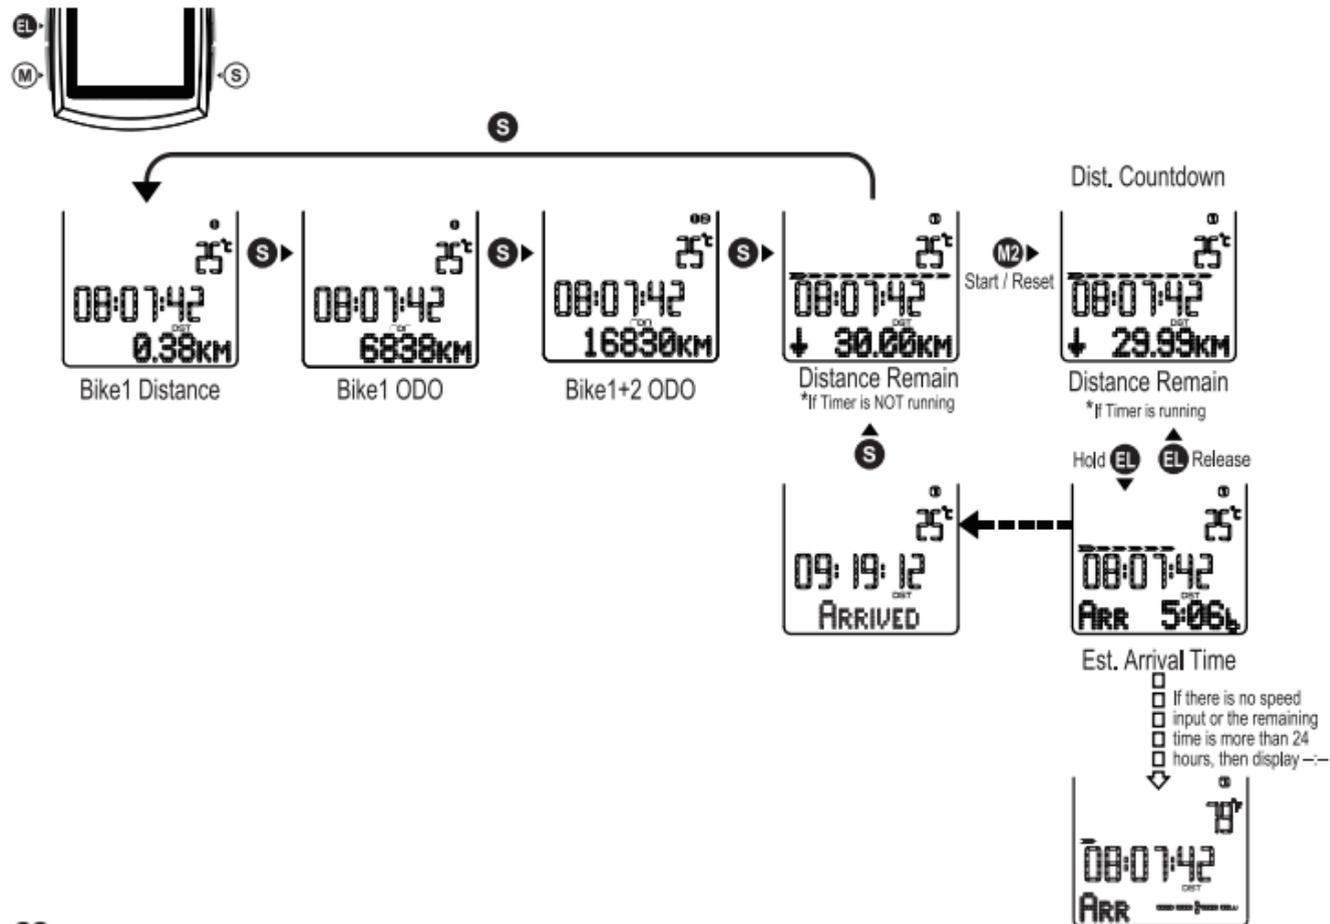

ODO

En mode Distance, appuyez sur la touche S pour afficher Vélo1 ODO et Vélo1+2 ODO.. Consultez le compte à rebours de distance en appuyant sur la touche S.

Compte à rebours de distance

En mode Compte à rebours de distance, maintenez la touche M pour réinitialiser et démarrer la minuterie. Lorsque la minuterie est en marche, maintenez la touche EL pour voir l'heure d'arrivée estimée et relâchez la touche EL pour voir l'affichage précédent. À l'arrivée à destination, appuyez sur la touche S pour revenir à l'affichage de la distance prédéfinie. S'il n'y a pas d'entrée de vitesse ou si le temps restant est de plus de 24 heures, il affiche --:--. Maintenez la touche M pour arrêter la fonction compte à rebours de la distance.



00:07:11
RPM 88

Current Cadence



00:07:11
RPM^{AVG} 83

Ave. Cadence



00:07:11
RPM^{MAX} 98

Max. Cadence

00:07:11
♥ 86

Current Heart Rate



00:07:11
♥^{AVG} 88

Ave. Heart Rate



00:07:11
♥^{MAX} 116

Max. Heart Rate



00:07:11
▼ 00:00:00

HR Lower Zone Time



00:07:11
234KCAL

Calories Consumed



00:07:11
▲ 00:00:00

HR Upper Zone Time



00:07:11
♦ 00:16:06

HR In Zone Time

Cadence

Dans l'affichage de cadence actuelle, appuyez sur la touche S pour afficher la cadence moyenne et la cadence maximale. Il revient automatiquement à la cadence actuelle après 3 secondes si la touche S n'est pas enfoncée.

Rythme cardiaque et calories

Dans Fréquence cardiaque actuelle, appuyez sur la touche S pour afficher Fréquence cardiaque moyenne, Fréquence cardiaque maximale, Durée fréquence cardiaque en zone inférieure, Durée fréquence cardiaque en zone supérieure, et les calories consommées durant le trajet. Il revient automatiquement à la Fréquence cardiaque actuelle après 3 secondes si la touche S n'est pas enfoncée. Lorsque la fréquence cardiaque dépasse la limite supérieure ou inférieure de fréquence cardiaque, l'écran LCD se met à clignoter en guise d'avertissement.



08:07:42
AVE
22.0KM/H

Ave. Speed



08:07:42
MAX
52.6KM/H

Max. Speed

08:07:42
AVE
22.0KM/H

Bike1 Ave. Speed



08:07:42
AVE
22.6KM/H

Bike2 Ave. Speed

Moyenne/Vitesse maximale

En mode Vitesse Moyenne, appuyez sur la touche S pour afficher la vitesse maximale. Il revient automatiquement en mode vitesse moyenne après 3 secondes si la touche S n'est pas enfoncée.

Vélo 1 / Vélo 2

En mode Vitesse Moyenne, maintenez la touche M enfoncée pour passer du Vélo 1 au Vélo 2. Si le chronomètre est en marche, on ne peut pas passer du vélo 1 au Vélo 2.

Problème	Cause possible	Solution
Pas d'affichage LCD	La pile est morte	Remplacez la pile
	La pile est installée dans une mauvaise position	Installez la pile dans la bonne position
	L'ordinateur est en mode d'expédition	Appuyez sur le bouton AC qui est situé au dos de l'ordinateur une fois la pile installée.
Pas d'affichage de vitesse / cadence actuelle	L'aimant est mal aligné ou trop loin	Réajustez la position de l'aimant et du capteur
	Pas encore appairé	Appairez le capteur
L'écran LCD clignote	L'alarme visuelle du moniteur de fréquence cardiaque est activée, la fréquence cardiaque actuelle dépasse la limite supérieure / inférieure de fréquence cardiaque	Réglez à nouveau les limites de fréquence cardiaque (limite supérieure / inférieure de fréquence cardiaque)

Problème	Cause possible	Solution
Données erratiques	L'aimant est mal aligné ou trop loin	Réajustez la position de l'aimant et du capteur
	La pile du capteur est faible	Remplacer la pile du capteur
La sangle de fréquence cardiaque ne s'appaire pas	Moniteur de fréquence cardiaque doit être réinitialisé	Retirez la pile de la sangle, déchargez la sangle en retournant la pile de haut en bas, et insérez-la dans le compartiment à piles pendant 2 secondes, puis retirez la pile et réinsérez-la dans son logement avec les bonnes polarités, puis refaites l'appairage.
-- Affichage	Capteur en veille	Réveillez le capteur de vitesse / cadence avec connectant les aimants ou réveillez le moniteur de fréquence cardiaque en enfilant la sangle de fréquence cardiaque sur la poitrine.

Caractéristiques techniques

Vitesse actuelle	199,9 km / h ou m / h
Vitesse moyenne	199,9 km / h ou m / h
Vitesse maximale	199,9 km / h ou m / h
Distance 1	999,99 km ou m
Distance 2	999,99 km ou m
ODO 1	99999 km ou m
ODO2	99999 km ou m
ODO 1+2	199999 km ou m

Temps de parcours 1	19:59:59 (HH:MM:SS)
Temps de parcours 2	19:59:59 (HH:MM:SS)
Temps total de parcours 1	99:59 (HH:MM)
Temps total de parcours 2	99:59 (HH:MM)
Temps total de parcours 1+2	199:59 (HH:MM)
2ème taille de roue	0-3999 mm
Heure (12/24h)	12/24
Veille automatique	10 min

Fréquence cardiaque actuelle	30-240 bpm
Fréquence cardiaque moyenne	240 bpm
Fréquence cardiaque maximale	240 bpm
Durée au-dessous / dans / au-dessus des limites de fréquence cardiaque	19:59:59 (HH:MM:SS)
Calories	9999 kcal
Calibrage facile	14 + personnalisé
Cadence	30 ~ 240 t/min
Cadence moyenne	30 ~ 240 t/min

Cadence maximale	30 ~ 240 t/min
Indication de pile faible	2,7V
Rétroéclairage smart	06:00~24:00
Compte à rebours de distance	1~50 km
Taille	42.5(l)x52(L)x16(e)
Poids	38g
Autonomie de la batterie	10 mois (en utilisation 1 hr/jour)