

# SWIFT FENDER 取付説明書


この度は、ジャイアントの製品をお買い上げいただきありがとうございます。本説明書をよくお読みになり、安全にご活用ください。

Ver1.0


## フロントフェンダー取り付け方法

### アルミフォークへのステー固定方法

#### アルミフォーク用パーツ (M6 サイズのボルトセット)

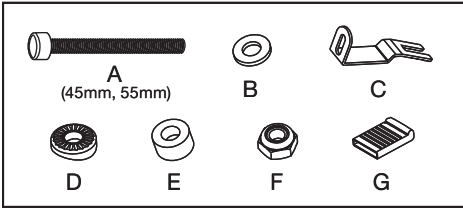


<前から見た図>

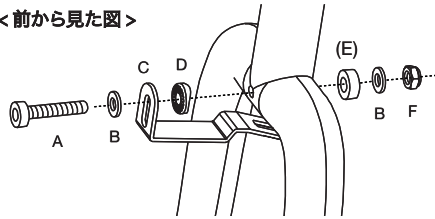


### カーボンフォークへのステー固定方法

#### カーボンフォーク用パーツ (M5 サイズのボルトセット)

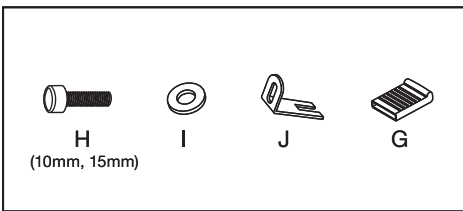

<後ろから見た図>


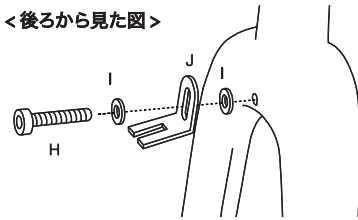


※ボルト (A, H) は、フォークの厚みによって、適切な長さのものをご使用ください。


※ワッシャーおよびスペーサー (B, D, E, I) は、適切な枚数や形状のものを使用し、フォークとのクリアランスや余ったボルト長を調整してください。

※フラップがタイヤ形状に沿うように、適宜ステー (C, J) を曲げ調整してご使用ください。

### フラップの装着方法

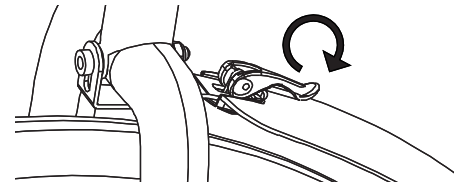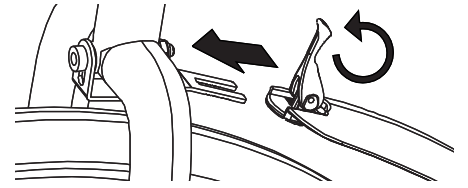


**注意** フラップを外して使用する場合は、安全のためカバーを装着してください。

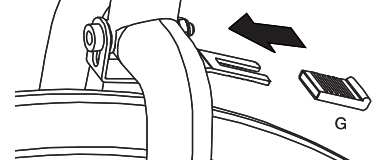


## リアフェンダー取り付け方法

### ネジ穴が無いシートステーブリッジへのステー固定方法

#### 使用するパーツ (M6 サイズのボルトセット) \*1

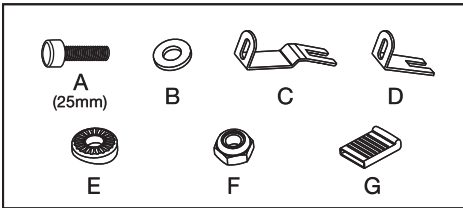


<下から見た図>

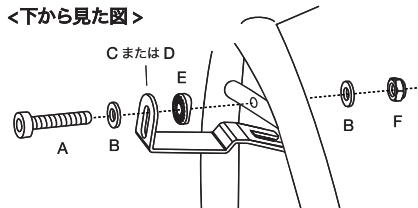


### ネジ穴 (M5) のあるシートステーブリッジへのステー固定方法

#### 使用するパーツ (M5 サイズのボルトセット)

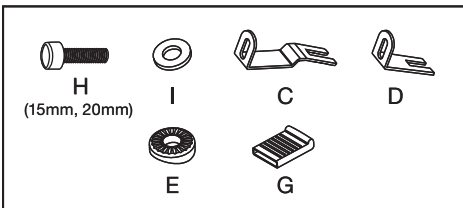

<下から見た図>



\*1 CONTENT AR など一部車種は M5 サイズのボルトセットを使用する場合があります。



※ボルト (A, H) は、シートステーブリッジの厚みによって、適切な長さのものを使用してください。

※ワッシャーおよびスペーサー (B, E, I) は、フレームに対して適切な枚数や形状のものを使用し、フレームとの適合や余ったボルト長を調整してください。

※ブレーキなどに干渉しないよう、適切な形状のステー (C, D) をご使用ください。

※フラップがタイヤ形状に沿うように、適宜ステー (C, D) を曲げ調整してご使用ください。

### フラップの装着方法

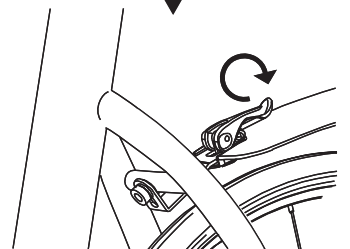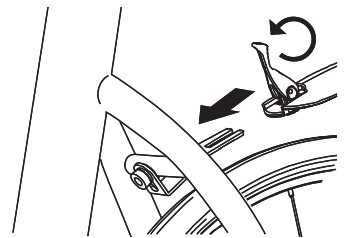

**注意** フラップを外して使用する場合は、安全のためカバーを装着してください。

