

GIANT BTA 하이드레이션 시스템 사용 설명서

버전 1.2




TRINITY



CADEX TRI

BTA 하이드레이션 시스템은 최대 1.55kg 의 추가 하중을 견딜 수 있지만, 구조적 강성을 유지하기 위해 아래의 모든 항목을 반드시 준수해야 합니다. 이러한 항목 중 하나라도 준수하지 않으면 예기치 않은 손상이 발생하거나 인명 안전에 위험을 초래할 수 있습니다.

볼트 길이 - 스택 높이

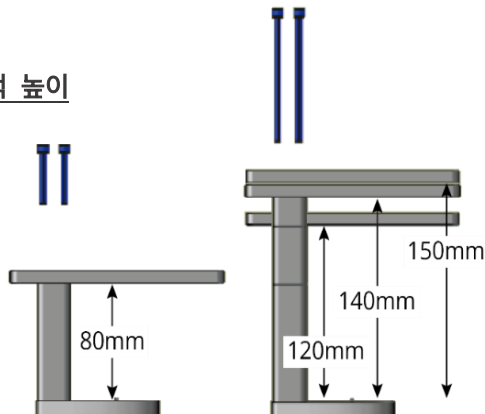

사용 가능한 보틀 케이지 유형

- 원통형 물병을 고정하도록 설계된 일반적인 형태.
- 일반적인 장착 방식(2 홀) 또는 장착 위치 조절이 가능한 개방형 슬롯.

사용 가능한 보틀 유형

- 최대 수용량 750ml/병

무게 제한 및 장착 요구 사항

- 최대 총 무게 제한 1.55kg: 물병, 케이지 및 볼트 포함.
- 각 보틀 케이지는 64mm 간격으로 설치된 2 개의 장착 볼트로 고정해야 합니다.
- 어댑터 레일 끝부터 물병 끝까지의 거리는 150mm 를 초과해서는 안 됩니다.

