



捷安特 Power Pro V3

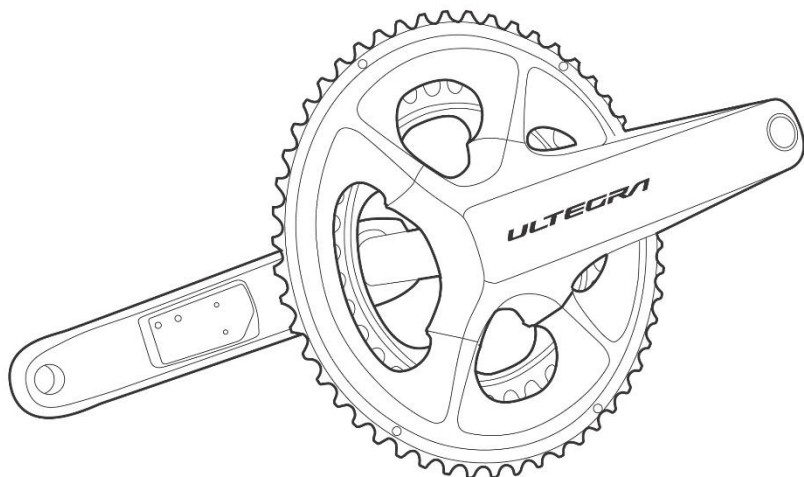


产品简介

感谢您购买全新捷安特 Power Pro V3 功率曲柄组。此款全新第三代功率计是双边曲柄式并且更加精准。Power Pro 第三代让世界各地的骑士更容易接触功率训练。内建的精密感应器弭平骑行时从路面反应上来的剧烈震动，计算出低杂讯并准确的功率数据，使用上可靠并容易设定。捷安特 Power Pro V3 功率曲柄组结合强大的功能于一，是各位热情的骑士功率训练利器。


产品结构

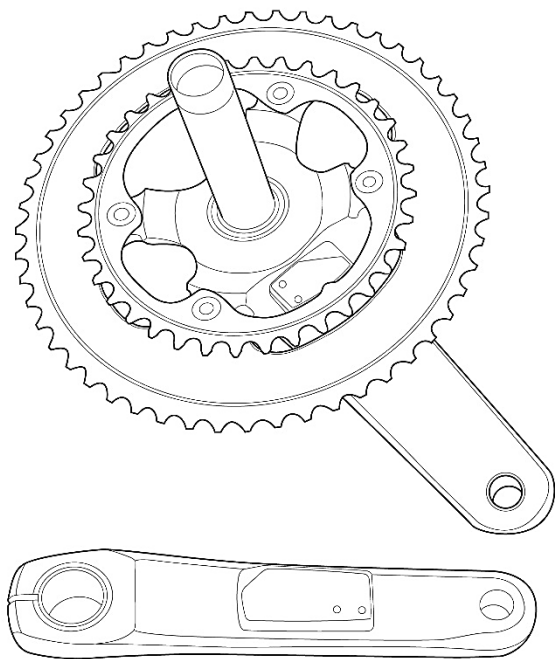

- ① LED 指示灯
- ② 磁吸充电埠

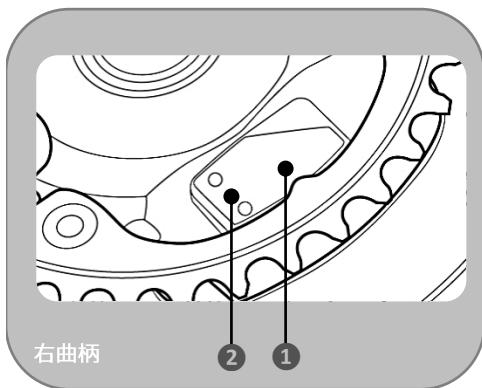


右曲柄

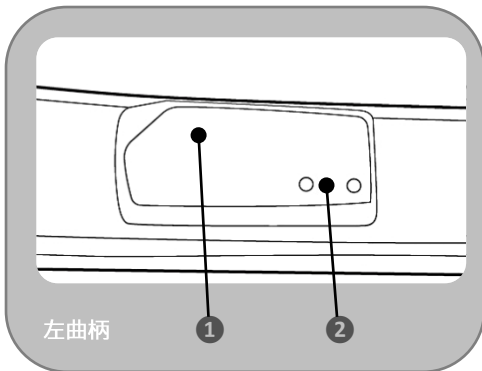

左曲柄

专用充电线

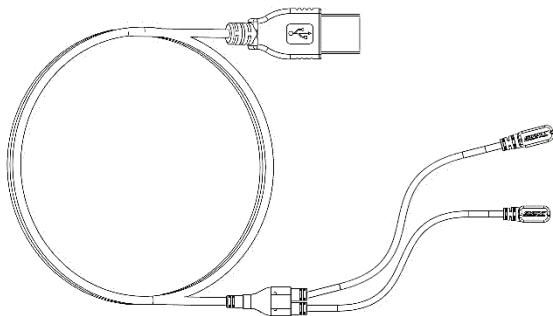

每组捷安特 Power Pro V3 都会随附一条专用充电线。购买时请务必确认。
请注意 Power Pro 产品不含 USB 充电器。

LED 灯号显示

捷安特 Power Pro V3 透过左右曲柄上 LED 灯号颜色与闪烁来提示目前状况。

倒转曲柄两到三圈来唤醒 Power Pro V3 之后，灯号显示如下：

- 闪烁绿灯 10 次 ●●●●●●●●●●：电池电量大于 60%
- 闪烁橘灯 10 次 ●●●●●●●●●●：电池电量介于 30~60%
- 闪烁红灯 10 次 ●●●●●●●●●●：电池电量小于 30%

电池充电时，灯号显示如下：

- 恒亮红灯 ●●●●●●●●●●：正在进行充电
- 恒亮绿灯 ●●●●●●●●●●：充电已经完成

LED 无灯号亦无闪烁显示：

电池可能受损或是有其他问题，请就近与捷安特授权经销商联系。

重要：行前注意事项

在首次骑行前我们强烈建议您先详读车主手册。请特别确认您已了解手册中的各部分内容，特别是其中有关安全的章节。若您有任何问题，请就近与捷安特授权经销商联系。

本说明书涵盖重要的安全，表现与维护信息。使用捷安特 Power Pro V3 前，请详读本说明书并妥善保存以备后续参照。

为了您的安全着想，我们建议您，骑行时务必注意周遭环境。请避免将注意力完全放在秒表或智能手機上。这样会减低您对周遭环境的感官接受，而可能导致严重意外。

技术支援

若您遭遇困难或无法理解本使用说明书的任何内容，请就近与捷安特授权经销商联系。



或透过：<https://www.giant-bicycles.com/global/showcase/power-pro>




更多信息，请透过：

<https://www.giant-bicycles.com/global/manuals>

您邻近的捷安特授权经销商，可以透过官方网站查询：www.giant-bicycles.com

快速使用指南

1. 充电

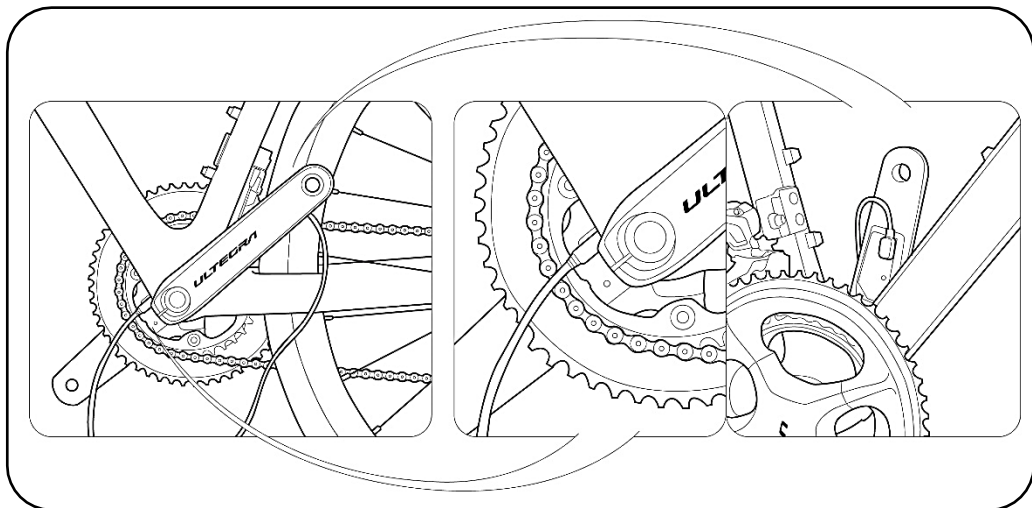

将充电线与 USB 充电器连结。为求最佳表现，建议使用输出电流 1~2A 的 USB 专用充电器。

将充电线连接捷安特 Power Pro V3 的充电埠。电池应即刻开始充电

首次使用前，请务必将电量充至全满。

电池充电时，灯号显示如下：

恒亮红灯 ●●●●●：正在进行充电

恒亮绿灯 ●●●●●：充电已经完成

⚠ 注意

输入电压：5V±10%

输入电流：1~2A

充电时间：约 1 小时至完全充满。



若长时间停止使用，每隔两个月请务必将电池重新充至全满。

2. 与相容功率信息之秒表或捷安特 RIDELINK APP 配对

捷安特 Power Pro V3 相容市面上搭配蓝牙或 ANT+与功率信息的秒表。

- 倒转曲柄两到三圈来唤醒捷安特 Power Pro V3
- LED 灯号以颜色与闪烁来提示目前电量。
- 参考秒表的使用者说明书来进行配对。配对的过程可能因秒表不同品牌而略有不同。

以下示范与捷安特 DASH M200 中文 GPS 秒表以蓝牙配对的过程。

步骤 1  选择 连线	步骤 2  选择 管理感应器	步骤 3  选择 新增感应器	步骤 4  选择 透过 Bluetooth 搜寻
步骤 5  选择 Power Pro	步骤 6  选择 新增到所有 个人 或 确认	步骤 7  确认讯息显示	步骤 8  配对完成

捷安特 Power Pro V3 亦可透过智能手机与捷安特 RideLink APP 进行配对使用。配对的过程大同小异。

- 依照您智能手机的作业系统，从 Google Play(Android)或 App Store(iOS)，下载并安装捷安特 RideLink APP。
- 倒转曲柄两到三圈来唤醒捷安特 Power Pro V3
- LED 灯号以颜色与闪烁来提示目前电量。
- 依照 RideLink APP 画面上的指示来进行配对。

以下示范与捷安特 RideLink APP 配对的过程。

步骤 1



点击 功率计

步骤 2



点击 连线装置

步骤 3

选择 Power Pro V3 点击 连线



步骤 4

配对成功后 APP 显示电池状态，固件版本以及可用的固件更新(若有)

点击 GO 开始使用 Power Pro V3



3. 校正/归零

为求最佳表现，建议在每次骑行前进行校正/归零。部分品牌的 APP 或秒表可能会有近似的功能名称如 Zero Offset 或 Zero Reset。执行校正/归零对于功率信息的正确性非常重要。通常只需要几秒钟便执行完成。

进行校正/归零前，将右边曲柄至于六点钟方向。自行车立于水平地面摆正。曲柄于静置状态。

不可人在车上进行校正/归零。踏板不应有任何施力。

依照秒表的使用手册来对捷安特 Power Pro V3 进行校正/归零。过程可能因秒表不同品牌而略有不同。

若使用捷安特 RideLink APP，请依照画面上的指示来进行校正/归零。

进行校正/归零的过程中 LED 灯号以蓝色 ●●●● 闪烁数次

校正/归零成功后，秒表会显示"成功"或数值 "0"


以下示范以捷安特 **GIANT RideLink APP** 归零的过程

步骤 1

点击 **设备校正**



点击 **是**



步骤 2

将右曲柄摆至 12 点钟方向后，

点击 **开始校正**。



步骤 3

校正过程约在数秒之内完成。



步骤 4

完成后 点击 **完成**

你可以马上开始使用功率计!



以下示范以捷安特 DASH M200 中文 GPS 秒表归零的过程。



您现在可以开始使用捷安特 Power Pro V3!

RIDELINK APP 与 固件更新

捷安特对产品持续不断地开发并改善。最新的捷安特 Power Pro V3 固件版本可以透过捷安特 RideLink APP 来进行更新。

捷安特 RideLink APP 提供 Apple® iOS 系统使用版本与 Android 系统使用版本。从 Google Play(Android)或 App Store(iOS) 搜寻并下载捷安特 RideLink APP。



规格列表

对应曲柄	SHIMANO ULTEGRA FC-R8100
相容齿比	50/34T, 52/36T
曲柄长选项	165mm / 170mm/172.5mm/175mm
无线传输 (BLE/ANT+)	BLE/ANT+
电池类型	充电式锂电池
电池执行时间	100 小时
充电时间	1 小时
电量显示	有
精确度	± 2%
温度补偿	有
左/右平衡	有
固件更新程式	GIANT RideLink
防水等级	IPX7
使用场合	公路骑行、砾石骑行

保养与防水

为维持捷安特 Power Pro V3 正常运作并符合捷安特有限保固条款，请依循下列注意与警告事项。

未能依循者可能会损坏捷安特 Power Pro V3 并丧失保固权利。

捷安特 Power Pro V3 符合 IPX7 防水等级

⚠警告

不可将捷安特 Power Pro V3 浸于水中。

不可使用高压水枪直接对捷安特 Power Pro V3 冲洗。高压水枪会使水份湿气渗进功率计内部并损坏电子零件。

不可拆解捷安特 Power Pro V3，自行拆解将丧失保固权利。

清洁时仅可以湿布擦拭捷安特 Power Pro V3。不可使用任何化学清洁剂，以免损伤表面。

不可将捷安特 Power Pro V3 暴露于高温当中。

避免捷安特 Power Pro V3 受到撞击或外力冲击而损伤内部零件。

充电时若出现异味，烟雾或任何异常现象，请立即停止充电。

不可在潮湿或雷电交加的环境下充电。如此可能损伤电池并有人员触电的危险。

确认没有金属物或油渍会引起充电线的短路和或充电埠的短路。

△注意

储存环境温度范围-30°C ~ 80°C / -22°F ~ 176°F

超出此范围时，会对电子零件造成损坏。

工作环境温度范围-20°C ~ 50°C / -4°F ~ 122°F

超出此范围可能影响正常功能。

充电环境温度范围 -20°C ~ 50°C / -4°F ~ 122°F

超出此范围可能电池会遭到损坏。

仅可使用随附的捷安特 Power Pro V3 专用充电线进行充电。充电时，充电线不可捆卷缠绕。不可对充电线以任何形式强行拉扯。使用受损的充电线会导致危险。

请依循建议的电压电流进行充电：5V±10%/1~2A。

充电时间约为 1 小时。若超过 1 小时仍未完全充满，请停止充电以防电池过热。请就近与捷安特授权经销商寻求协助。

若电池持续维持低电量而未充电，可能会造成电池损伤。请即刻充电。

若长时间停止使用，每隔两个月请务必将电池重新充至全满。

若长时间停止使用，电量会逐渐减少，此为正常现象。

充电次数达 400 次时，电池容量会自然减少但不超过 30%的原始容量。

捷安特有限保固条款

捷安特对原始购买者提供此产品 2 年的保固。

本保固仅适用于在授权的捷安特经销商全新购买并且由经销商在购买时进行组装下的产品。

1. 有限的赔偿

除非另有规定，在上述保固或隐含的保固条件下，唯一的赔偿仅限于由捷安特单方判断，将有瑕疵零件以等值或更高价值的零件进行替换。本保固从购买日起算，仅适用于原始拥有人，并且无法转让。在任何情况下，捷安特均不对无论是基于合约、保固、疏失、产品责任、或任何其他推论造成的任何直接、附带或间接的损失，包括但不限于人身伤害、财产损失、或经济损失的损害负责。

2. 保固除外项目

2.1. 上述保固或任何暗示的保固，不涵盖下列：

- 在没有组装或材料的缺陷的条件下，零件的正常磨损与破损。
- 消耗性的零件：例如锁固螺丝、充电线。
- 产品并非由授权的捷安特经销商进行维修。
- 从原始状况下进行的修改。
- 因自行安装至不合规规格的车架所产生的破坏。
- 在异常、竞赛、与/或商业活动中或针对非本产品设计的目的而使用本产品。
- 因不遵守下列使用者活动所造成的损坏
- 因参与竞赛、跳跃、下坡与/或这些活动的训练或因本产品暴露于或本产品操作于严酷条件或气候造成的涂漆与贴标的损坏。
- 零件替换或更换所需之人力费用。

2.2. 除本保固所提供与所有其他额外的保固所列项目之外，捷安特及其雇员与代理人概不负责关于任何捷安特的产品而产生的任何损失或损害（包括但不限于因疏忽或过失造成的伴随的及相应的损失或损害）。

2.3. 捷安特不提供其它明示或暗示的保固。所有暗示的保固，包括为特定目的的适销性和适用性保固，其有效时间仅限于上述明示保固的期限。

2.4. 对此保固的任何索赔都必须透过捷安特授权经销商。必须提供购买时的收据或其他购买日期证明之后，保固索赔才会受理。

2.5. 在购买地以外的国家进行索赔时，可能须要支付费用和承受额外的限制。

2.6. 保固期与细节可能会因国家不同而异。本保固赋予您特定的法律权利，同时您也可能因所在地而

异而有其他的权利，本保固不会影响您的法定权利。