

MY24 GIANT CONTACT SWITCH AT

取扱説明書



コンテンツ

1. はじめに.....2

2. パーツリスト.....3

3. 仕様.....4

4. リモートレバーのオプション5

5. トラベル量の調整.....6

6. ロワーキャップ(トリガー)の向き変更7

7. 組み立て.....8

8. 操作方法.....10

9. サービスインターバルとトラブルシューティング.....10

10. 品質保証規定.....11

1. はじめに

GIANT CONTACT SWITCH AT をお買い上げいただきありがとうございます。

取扱説明書には、安全、性能、およびメンテナンスに関する重要な情報が記載されています。後から読み返せるよう、大切に保管してください。

⚠注意




ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。指示に従わない場合、重傷または死亡事故につながる可能性があります。

1. 走行中にサドルの高さを調整すると、バイクのコントロールが失われる可能性があります。
2. 製品の改造は絶対に行わないでください。いかなる改造も保証の対象外となります。
3. 各部の緩みや締めすぎ、破損、磨耗は予期せぬの故障の原因となります。製品の状態を定期的に確認してください。摩耗、亀裂、へこみの兆候がある場合は、直ちに使用を中止し、ジャイアント正規販売店に点検、修理、交換を依頼してください。
4. 乗車前に、すべてのボルトが適切に締め付けられていることを確認してください。
5. フレームのシートクランプを締めすぎると、シートポストの高さ調整機能に影響します。シートクランプまたは自転車のユーザーマニュアルに記載されている推奨締め付けトルクを確認してください。

2. パーツリスト

- ① サドルクランプ本体
- ② アッパーチューブ
- ③ トップキャップ
- ④ ロワーチューブ
- ⑤ ロワーキャップ
- ⑥ リモートレバー

- ① ①A クランプナット(M6)
- ① ①B サドルクランプ - 上側
(7 / 9 mm レールのみ)
- ① ①C サドルクランプ - 下側
(7 / 9 mm レールのみ)
- ① ①D クランプボルト(M6 Hex),
最大トルク: 8.0 Nm

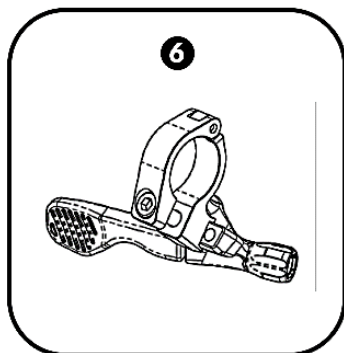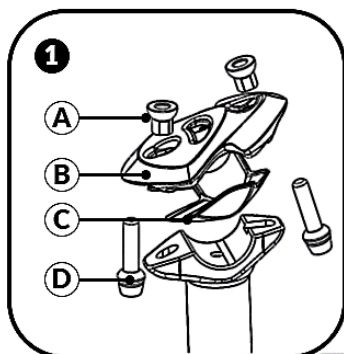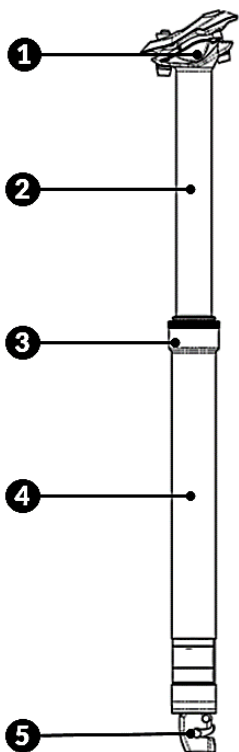

3. 仕様

GIANT CONTACT SWITCH AT 100MM トラベル

1	トラベル	100mm
2	全長	344mm
3	最大シート長	235mm
4	最小挿入量	80mm
5	ロワーキャップ長	29mm
6	直径	30.9mm

GIANT CONTACT SWITCH AT 140MM トラベル


1	トラベル	140mm
2	全長	424mm
3	最大シート長	315mm
4	最小挿入量	80mm
5	ロワーキャップ長	29mm
6	直径	30.9mm

GIANT CONTACT SWITCH AT 170MM トラベル

1	トラベル	170mm
2	全長	499mm
3	最大シート長	380mm
4	最小挿入量	90mm
5	ロワーキャップ長	29mm
6	直径	30.9mm

GIANT CONTACT SWITCH AT 200MM トラベル

1	トラベル	200mm
2	全長	559mm
3	最大シート長	430mm
4	最小挿入量	100mm
5	ロワーキャップ長	29mm
6	直径	30.9mm

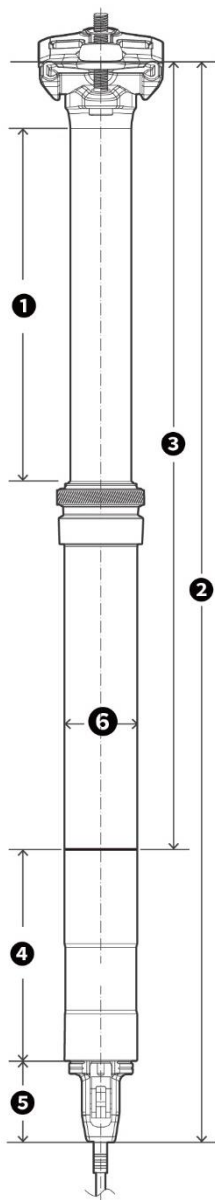

4. リモートレバーのオプション

SRAM MMX マウント用



シマノ I-SPEC EV 用



クランプバンド



3 取り付け位置



アウターポジション

ニュートラルポジション



インナーポジション

主要ブランドのブレーキレバーに適合するリモートレバーが付属しています。

3 カ所の取り付けポイントにより、レバーを最適な位置に微調整できます。

5. トラベル量の調整


- A. シートポストを 40mm 以上下げてください。
- B. トップキャップを外します。
- C. トップキャップを高い位置に移動させ、必要な量のトラベルスパーサーを切り取り線に沿って取り外します。
- D. スパーサーをブッシュの下に取り付け、溝にしっかりと収まっていることを確認します。
- E. トップキャップを取り付けます。
- F. サドルを新しい最大長まで戻します。

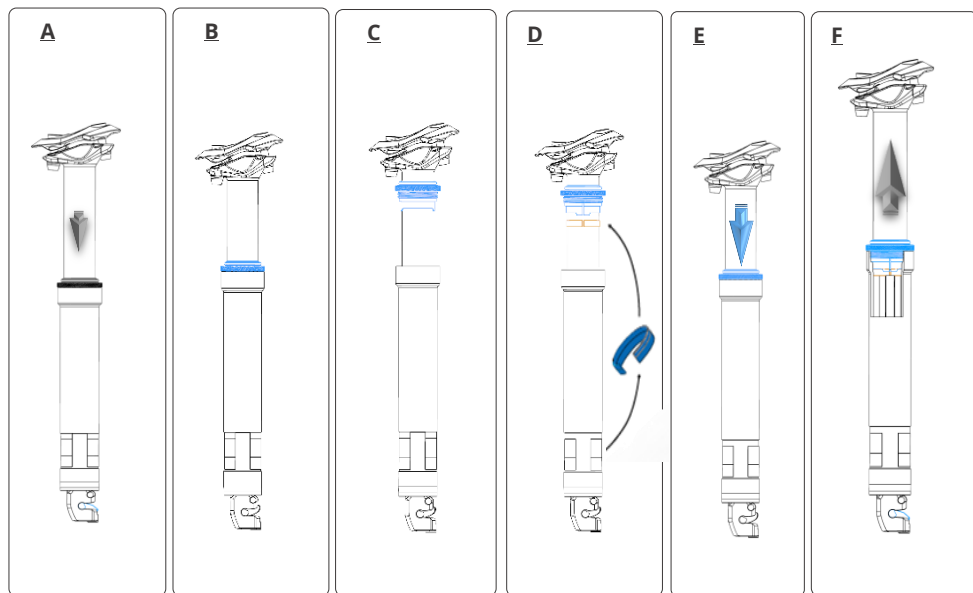


6. ロワーキャップ(トリガー)の向き変更

GIANT CONTACT SWITCH AT は様々なフレーム設計に合わせて、ローワーキャップのトリガーを、前方または後方に変更できます。

- A. ローワーキャップのトリガーを押し下げ、シートポストを 40mm 以上下げます。
- B. マイナスドライバー等を使用して、シートポストからリテーニングリングをゆっくりと取り外します。
- C. サドルクランプを軽くたたき、ローワーキャップを押し出します。
- D. ローワーキャップを 180 度回転させて反対方向に向けます。
- E. ローワーキャップを取り付けます。
- F. リテーニングリングを取り付けます。

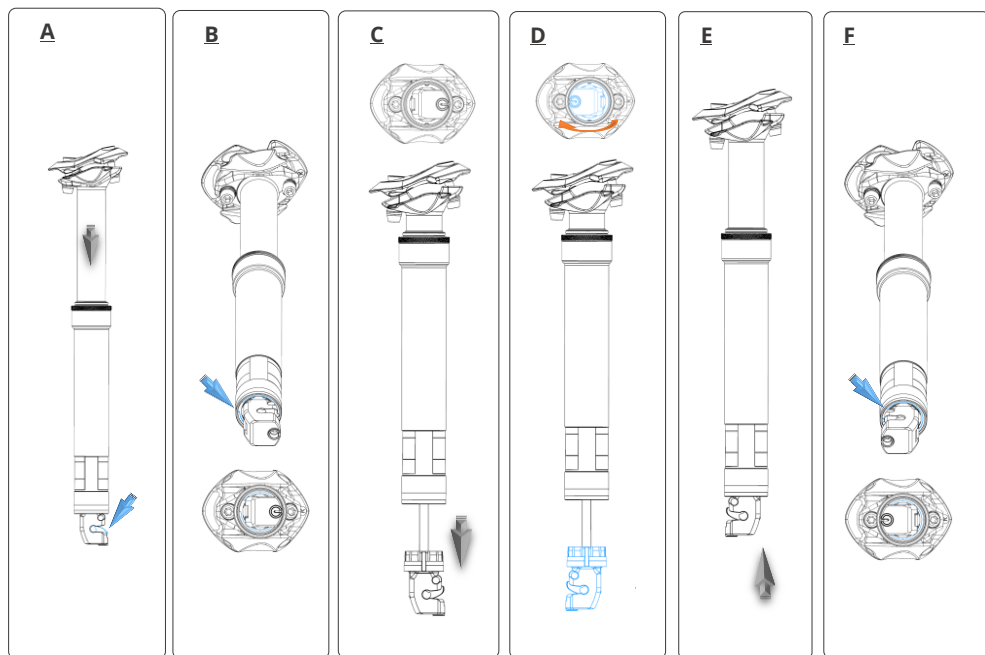

7. 組み立て

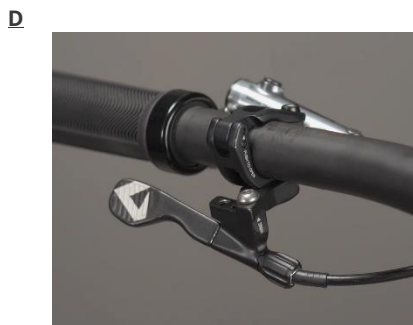

1. GIANT CONTACT SWITCH AT を取り付ける前に、既存のシートポストとサドルをバイクから取り外してください。
2. マイナスドライバーなどを使い、リモートケーブルをロワーキャップに取り付けます(A,B)。
3. フレームのシートチューブに、フリクションペストを薄く塗布します。シートポストをシートチューブに挿入し、フレームメーカーの推奨に従ってシートポストクランプを締めます。シートポストの機能を損なう可能性があるため、締めすぎないでください。
4. フレームメーカーのケーブル配線手順に従って、ケーブルを配線します。

⚠注意

フレーム内にケーブルを配線する際、必要に応じてクランクとボトムブラケットを取り外してください。
ご不明な点はジャイアント正規販売店にお問い合わせください。

5. リモートレバーの取り付け(C)

- 5.1 レバーをハンドルバーに取り付け、3mm の六角レンチで固定します。 推奨トルク: 3Nm
- 5.2 インナーケーブルをアジャスターバレルに通し、アウターケーブルをしっかりと挿入します。
- 5.3 インナーケーブルをピンと張り、シートポスト、アウターケーブル、アジャスターバレル、リモートレバーが正しく取り付けられていることを確認してください。
- 5.4 必要に応じてインナーケーブルの張りを調整し、2mm の六角レンチを使ってボルトを締め、固定します。 推奨トルク： 0.9Nm
- 5.5 余分なインナーケーブルをカットします。

△注意

インナーケーブルがほつれるのを防ぐため、インナーキャップを取り付けてください。

6. サドルをシートポストに取り付けます

- 6.1 サドルクランプのボルトを緩め、サドルレールをサドルクランプ下部に乗せ、サドル位置を調整してからボルトを締め付けます。
- 6.2 乗車前にサドルに座り、シートポストの高さを適切な位置に調整します。

△警告

シートポストの高さ調整機能がスムーズに機能しない場合は乗車を止め、ジャイアント正規販売店に点検を依頼してください。

8. 操作方法

⚠警告

走行中にシートポストの高さを調整すると、コントロールが失われる可能性があります。

- ・ **サドルの高さを下げる**：リモートレバーを押し、サドルを手で押し下げるか、座って希望のサドル高にした後、レバーを放します。
- ・ **サドルの高さを上げる**：サドルから少し腰を浮かし、希望の高さになるまでリモートレバーを押し、レバーを放します。

9. サービスインターバルとトラブルシューティング

GIANT CONTACT SWITCH AT の性能を長期間維持するため、乗車毎にクリーニングをしてください。

定期的に乗る場合は、年に一度の間隔でメンテナンスすることをお勧めします。

サポートが必要な場合は、最寄りのジャイアント正規販売店にお問い合わせください。

作業内容	走行毎	年に1度	ガタがある	ポストが沈む	ポストが動かない
清掃、点検	✓	✓	✓	✓	✓
サービスキットの交換		✓	✓	✓	✓
カートリッジの交換				✓	✓

10. 品質保証規定

ジャイアントは GIANT CONTACT SWITCH AT を購入日から 2 年間保証します。

本保証は、GIANT CONTACT SWITCH AT を新品でジャイアント正規販売店で購入し、その販売店で取り付けられた場合に限り適用されます。

限定保証

別段の定めがない限り、上記の保証または黙示的保証に基づく保証内容は、不具合のあるパーツと同等かそれ以上の価値があるとジャイアントが独自に判断するパーツへの交換のみに限らせていただきます。

この保証は購入日より開始され、お買い上げいただきましたお客様ご本人にのみ適用されます。他人へ譲渡することはできません。ジャイアントはいかなる場合においても、契約、保証、過失、製造物責任、またはその他の理論に基づくものであっても、直接的、二次的、派生的に起こった人身傷害、物的損害、経済的損失に対して責任を負うことはありません。

保証できない事項

上記の保証または黙示的保証は、以下の事項には適用されません。

- 組み立てや材料の不具合がない状況における部品の通常の磨耗。
- ジャイアント正規代理店以外がサービスを提供した製品。
- 製品を元の状態から改造した場合。
- 通常とは異なる状況での使用。レース活動、商用、または本製品の設計目的以外の目的で使用した場合
- 本書の指示に従わなかったために生じた損害。
- レース、ジャンプ、ダウンヒル、およびそのような活動の練習などでの使用。または過酷な条件や氣候にさらしたり、その中で製品を操作した結果として生じた塗装、仕上げ、デカールの損傷。
- パーツ交換または修理にかかる工賃。

本保証書で提供されているもの、およびすべての追加的な保証によるものを除き、ジャイアントとその従業員、および販売店は、ジャイアント製品に起因するあらゆる損失や損害に対し、その責任を負うことはありません（偶発的または派生的な損失、不注意や不履行による損害を含む）。

ジャイアントはここで明記した、または明記していない保証以外の内容を、保証として行うことはありません。

製品価値や特定の目的に対する適合性に関する事柄を含む、ここに明記されていない全ての保証は、上記の保証期間内にのみ適用されるものとなります。

保証を受ける場合には、ジャイアント正規販売店までお申し付けください。保証を受ける場合には、購入時のレシート、またはその他の購入日を証明するものがが必要です。

海外で購入された製品の保証は有償となり、追加の制限を受ける場合があります。保証期間および詳細は国ごとに異なる場合があります。この保証はお客様に特定の法的権利を与えるものです。これらの権利は、居住地により異なる場合があります。この保証はあなたの法的権利に影響を与えません。

サービスセンター

お近くの Giant 販売店を探すには、www.giant-bicycles.com にアクセスしてください。