

MY24 GIANT CONTACT SWITCH AT

사용 설명서



내용

1. 소개	2
2. 부품 목록	3
3. 사양	4
4. 원격 레버 옵션.....	5
5. 트레블 조정	6
6. 액추에이터 방향 설정.....	7
7. 설치	8
8. 작동	10
9. 서비스 주기 및 문제 해결	10
10. GIANT 제한적 보증	11

1. 소개

새로운 GIANT CONTACT SWITCH AT 를 구입하신 것을 축하드립니다. 본 제품은 보다 효율적인 라이딩을 돕기 위해 제작되었습니다. 올바르게 사용하고 유지 관리하면 이 제품은 수년간 사용할 수 있습니다.

⚠주의




이 시트포스트를 설치하고 사용하기 전에 지침을 주의 깊게 읽으십시오. 지침을 따르지 않으면 심각한 부상을 입거나 사망할 수 있습니다.

1. 이동 중에 안장 높이를 조정하면 통제력을 잃을 수 있습니다.
2. 개조된 CONTACT SWITCH AT 시트포스트를 사용하여 주행하지 마십시오. 개조하면 보증이 무효화됩니다.
3. 느슨해지거나, 너무 팍 조이거나, 손상되거나 마모된 부품은 예상치 못한 오작동을 일으킬 수 있습니다. 주기적으로 시트포스트의 마모나 손상 여부를 점검하십시오. 시트포스트 또는 그 부품에 마모, 균열 또는 찌그러짐 징후가 있는 경우, 즉시 시트포스트 사용을 중단하고 공인 GIANT 대리점을 찾아 검사, 수리 또는 교체를 받으십시오.
4. 주행 전 CONTACT SWITCH AT 시트포스트의 모든 볼트가 권장 토크 설정 내에서 적절하게 조여졌는지 확인하십시오.
5. 시트포스트 클램프를 너무 세게 조이면 시트포스트의 높이 조절 기능에 영향을 미칠 수 있습니다. 시트포스트 클램프나 자전거 사용 설명서에 나와 있는 권장 클램핑 토크를 확인하십시오.

2. 부품 목록

- ❶ 안장 클램프 본체
- ❷ 상부 튜브
- ❸ 칼라링 조립
- ❹ 하부 튜브
- ❺ 액추에이터
- ❻ 리모콘 레버

- ❶ ❶A 안장 클램프 너트(M6)
- ❶ ❶B 안장 클램프 - 상부
(7 / 9 mm 철도 전용)
- ❶ ❶C 안장 클램프 - 하단
(7 / 9 mm 철도 전용)
- ❶ ❶D 안장 클램프 볼트(M6 육각),
최대 토크: 8.0 Nm |
70 lbs-in | 80 kgf-cm

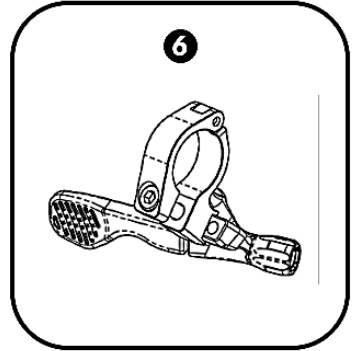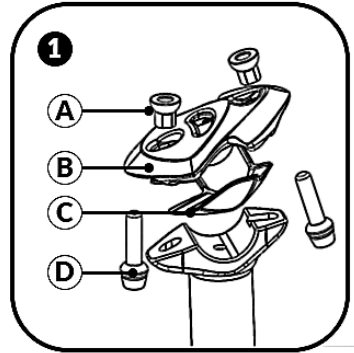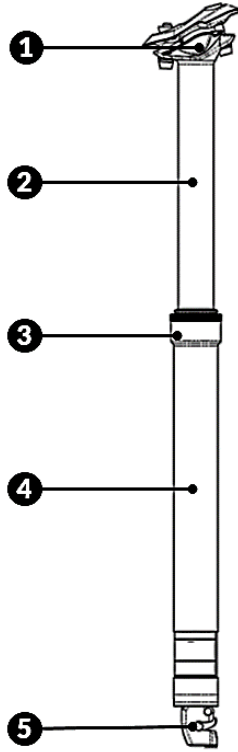

3. 명세서

GIANT CONTACT SWITCH AT 100MM 트레블

1	트레블	100mm
2	총 길이	344mm
3	최대 확장	235mm
4	최소 삽입	80mm
5	액추에이터 길이	29mm
6	지름	30.9mm

GIANT CONTACT SWITCH AT 140MM 트레블


1	트레블	140mm
2	총 길이	424mm
3	최대 확장	315mm
4	최소 삽입	80mm
5	액추에이터 길이	29mm
6	지름	30.9mm

GIANT CONTACT SWITCH AT 170MM 트레블

1	트레블	170mm
2	총 길이	499mm
3	최대 확장	380mm
4	최소 삽입	90mm
5	액추에이터 길이	29mm
6	지름	30.9mm

GIANT CONTACT SWITCH AT 200MM 트레블

1	트레블	200mm
2	총 길이	559mm
3	최대 확장	430mm
4	최소 삽입	100mm
5	액추에이터 길이	29mm
6	지름	30.9mm

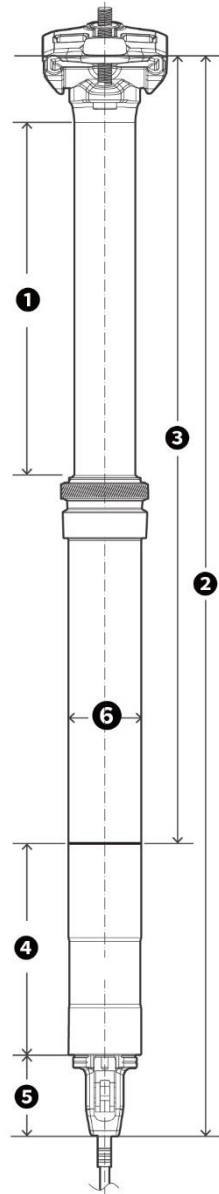

4. 리모트 레버 옵션

SRAM MMX 마운트용




시마노 I-SPEC EV 용



개별 마운트



3 위치 마운팅 포인트





완전히 새롭게 설계된 원격 레버에는 주요 브랜드의 브레이크 레버에 적합한 다양한 마운트 옵션이 함께 제공됩니다. 깔끔한 조종석은 신속한 행동을 의미합니다. 또한 모든 핸들바-레버 조합에 적합한 개별 마운트도 함께 제공됩니다.

3 위치 장착 포인트를 통해 최적의 위치를 미세 조정할 수 있습니다.

5. 트레블 조정

- A. 기둥을 40mm 이상 낮추십시오.
- B. 상단 캡 어셈블리의 나사를 풉니다.
- C. 어셈블리를 더 높은 위치로 이동하고, 절단선을 따라 원하는 만큼의 이동 스페이서를 부드럽게 떼어냅니다.
- D. 부싱 아래에 스페이서를 설치하고 스페이서가 부싱 홈 내부에 단단히 안착되었는지 확인하십시오.
- E. 상단 캡 어셈블리를 시트포스트에 다시 단단히 고정합니다.
- F. 안장을 새로운 최대 높이까지 올려 놓습니다.

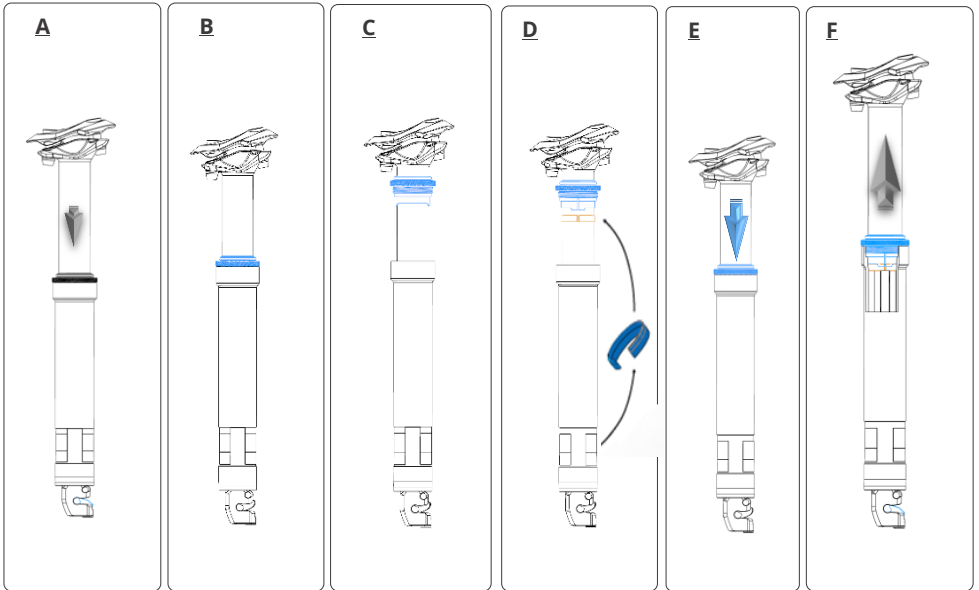


6. 액추에이터 방향 설정


GIANT CONTACT SWITCH AT에는 다양한 프레임 설계에 맞게 액추에이터를 전방 또는 후방 방향으로 설정할 수 있는 조정 기능이 함께 제공됩니다.

- A. 액추에이터 레버를 아래로 누르고 포스트를 최소 40mm 낮춥니다.
- B. 일자 드라이버를 사용하여 포스트에서 고정 링을 부드럽게 제거합니다.
- C. 안장/클램프를 가볍게 두드려 액추에이터를 밀어냅니다.
- D. 액추에이터를 180 도 회전하여 반대 방향을 향하게 합니다.
- E. 액추에이터를 시트포스트 새시에 다시 설치합니다.
- F. 고정 링을 다시 설치하십시오.

이제 포스트를 추가로 설치할 준비가 되었습니다.

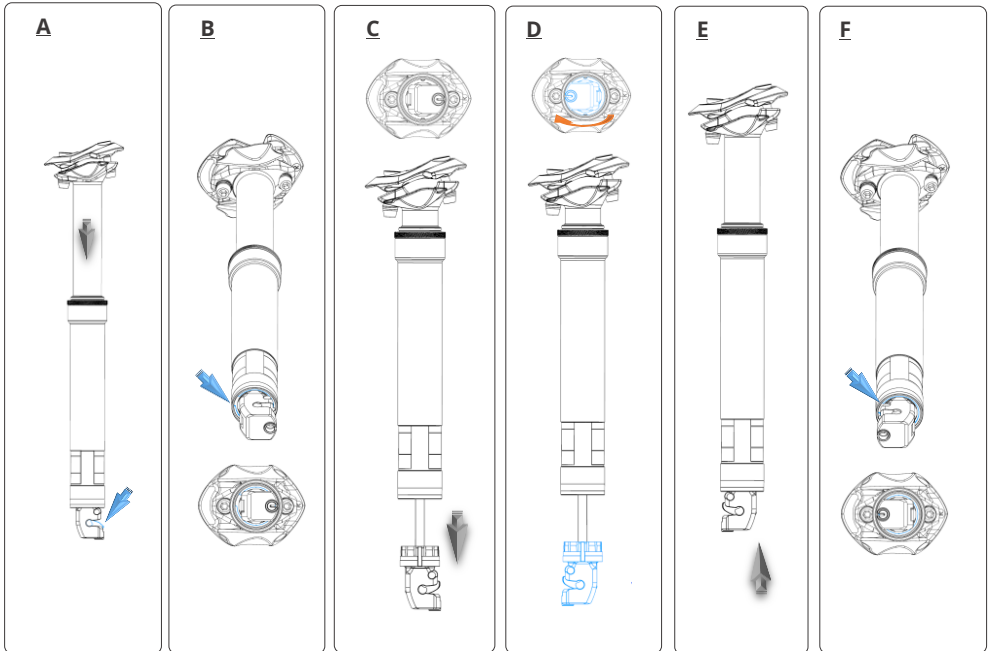

7. 설치

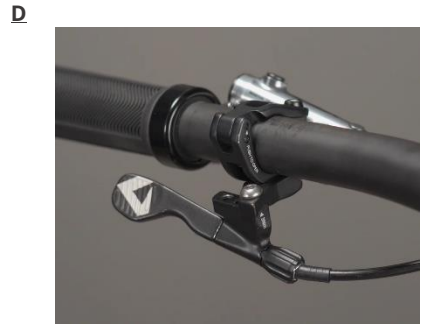

1. GIANT CONTACT SWITCH AT 를 설치하기 전에 자전거에서 기존 시트포스트와 안장을 제거하십시오.
2. 리모트 제어 케이블을 액추에이터에 연결합니다. 케이블을 연결하려면 작은 일자 드라이버를 사용해야 할 수도 있습니다.
3. 프레임 시트 튜브에 마찰 페이스트를 얇게 바르십시오. 사양에 따라 최소한의 삽입으로 시트 포스트를 시트 튜브에 삽입한 다음 프레임 제조업체의 권장 사양에 따라 시트 포스트 클램프를 조이십시오. 시트포스트의 기능이 저하될 수 있으므로 너무 세게 조이지 마십시오.
4. 프레임 제조업체의 케이블 배선 지침에 따라 하우징과 케이블을 배선하십시오.

⚠주의

프레임 내부로 케이블을 배선하기 전에 크랭크와 버텀 브래킷 부품을 제거해야 할 수도 있습니다. 도움이 필요하면 공인 Giant 대리점에 문의하십시오.

5. 배럴 및 리모트 레버 설치(C)

5.1 레버를 핸들바에 장착하고 3mm 육각 키로 고정합니다. 권장 토크: 3Nm | 26.55 lbs-in | 30.59 kgf-cm

5.2 배럴 조절 장치를 통해 케이블을 끼우고 케이블 하우징을 단단히 삽입합니다.

5.3 케이블을 팽팽하게 당기고 시트포스트, 케이블 하우징, 배럴 조절 장치 및 원격 레버가 올바르게 부착되었는지 확인하십시오.

5.4 케이블 하우징, 배럴 조절기 및 원격 레버가 단단히 연결되도록 케이블을 조정하십시오. 3mm 육각렌치를 이용하여 볼트를 체결합니다. 권장 토크: 1.2Nm | 10 lbs-in | 12kgf-cm

5.5 여분의 케이블을 잘라냅니다.

5.6 레버 클램프를 핸들바에 고정하세요 (D).

⚠주의

케이블 끝이 뾰족해지거나 헤어지는 것을 방지하려면 리모트 케이블에 케이블 마감재를 추가하십시오.

6. 안장을 시트포스트에 설치

6.1 안장 클램프 어셈블리의 클램프 볼트를 풀고 안장 레일을 하단 안장 클램프에 놓은 후 안장 위치를 조정한 후 클램프 볼트를 조입니다.

6.2 라이딩하기 전에 안장에 앉아 시트포스트 높이를 조정하여 제대로 작동하는지 확인하십시오.

⚠경고

시트포스트 높이 조절 기능이 원활하게 작동하지 않는 경우에는 라이딩하지 마십시오. 자세한 내용은 공인된 Giant 서비스 센터에 문의하십시오.

8. 작업

⚠경고

움직이는 동안 시트포스트 높이를 조정하면 통제력을 잃을 수 있습니다.

- 좌석 높이를 낮추려면: 원격 레버를 누르고 안장을 아래로 누르거나 앉으면 원하는 안장 높이에 도달합니다. 그런 다음 레버를 놓습니다.
- 좌석 높이를 높이려면: 안장에서 무게추를 제거하고 높이에 도달할 때까지 원격 레버를 누르십시오. 레버를 놓습니다.

9. 서비스 주기 및 문제 해결

새로운 GIANT CONTACT SWITCH AT에는 기본적인 서비스 가능성과 수리 가능성이 함께 제공됩니다.

장기간의 성능을 보장하려면 매 라이딩 전후에 외부를 청소하십시오. 정기적으로 탑승하는 경우 1년 간격으로 포스트 정비를 권장합니다.

도움이 필요하면 가까운 공인 Giant 대리점에 문의하십시오.

행동	사전/사후 탈 때마다	매년	좌우유격	가라앉음	걸림
청소, 점검	✓	✓	✓	✓	✓
서비스 키트를 통한 서비스		✓	✓	✓	✓
카트리지 교체				✓	✓

10. GIANT 제한적 보증

Giant 는 원래 소유자에게만 구매일로부터 2 년 동안 GIANT CONTACT SWITCH AT 를 보증합니다.

구매 시 필수 조립품

본 보증은 공인 Giant 또는 Liv 대리점에서 새 제품을 구입하고 구매 당시 해당 대리점에서 조립한 제품에만 적용됩니다.

제한된 구제책

별도로 규정하지 않는 한, 위 보증 또는 묵시적 보증에 따른 유일한 구제 수단은 Giant 의 단독 재량에 따라 결함이 있는 부품을 동일하거나 더 높은 가치의 부품으로 교체하는 것으로 제한됩니다. 이 보증은 구매일로부터 연장되며 원래 소유자에게만 적용되며 양도할 수 없습니다. 어떤 경우에도 Giant 는 계약, 보증, 과실, 제조물 책임 또는 기타 이론에 근거하여 개인 부상, 재산 피해 또는 경제적 손실을 포함하되 이에 국한되지 않는 직접적, 우발적 또는 결과적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

제외 사항

위의 보증 또는 묵시적인 보증은 다음을 보장하지 않습니다.

- 조립 또는 재료 결함이 없는 상황에서 부품이 정상적으로 마모되고 찢어집니다.
- 공인 Giant 대리점이 아닌 곳에서 서비스를 받은 제품.
- 제품을 원래 상태에서 개조한 경우.
- 비정상적, 경쟁적 및/또는 상업적 활동 또는 이 제품이 설계된 목적 이외의 목적으로 이 제품을 사용하는 경우.
- 본 설명서의 지침을 따르지 않아 발생한 손상..
- 대회 참가, 점프, 내리막길 및/또는 그러한 활동이나 행사를 위한 훈련으로 인해 발생하거나 제품을 가혹한 조건이나 기후에 노출시키거나 제품을 작동한 결과로 발생한 페인트, 마감재 및 데칼 손상.
- 부품 교체 또는 전체에 대한 인건비.

본 보증에 의해 제공되고 모든 추가 보증이 적용되는 경우를 제외하고 Giant와 그 직원 및 대리인은 Giant와 관련하여 발생하는 모든 손실 또는 손해(부주의 또는 불이행으로 인한 부수적 및 결과적 손실 또는 손해 포함)에 대해 책임을 지지 않습니다. 제품.

Giant는 명시적이든 묵시적이든 다른 어떠한 보증도 하지 않습니다. 특정 목적에 대한 상품성 및 적합성에 대한 보증을 포함한 모든 묵시적 보증은 위에 명시된 명시적 보증의 기간으로 제한됩니다.

이 보증에 대한 모든 청구는 공인된 Giant 딜러 또는 유통업체를 통해 이루어져야 합니다. 보증 청구가 처리되기 전에 구매 영수증 또는 구매 날짜에 대한 기타 증거가 필요합니다. 구매 국가 이외의 지역에서 청구하는 경우 수수료 및 추가 제한 사항이 적용될 수 있습니다. 보증 기간 및 세부 사항은 국가마다 다를 수 있습니다. 본 보증은 귀하에게 특정한 법적 권리를 부여하며, 귀하는 장소에 따라 다른 권리를 가질 수도 있습니다. 본 보증은 귀하의 법적 권리에 영향을 미치지 않습니다.

서비스 센터

가까운 Giant 판매점을 찾으려면 www.giant-bicycles.com 을 방문하십시오.