RideControl App

Gebruikershandleiding

Giant Manufacturing Co. Ltd

2026 V2.0

INHOUD

1. Aanmelden / inloggen & verbinden 1
    1-1. Aanmelden / inloggen 1
    1-2. Apparaat verbinden 2
2. E-bike activeren / registreren 3
    2-1. Activering 3
    2-2. Registratie 4
3. Aan de slag met RideControl App 2.0 5
4. Rijden met RideControl App 2.0 6
    4-1. Een rit starten / opnemen 6
    4-2. Een rit pauzeren / opslaan 7
    4-3. Verbinden met STRAVA 8
5. Navigatie 9
    5-1. Je rit plannen 9
    5-2. KOMOOT-routeplanner 10
6. E-bike instellen 11
    6-1. Instellingen stuurbediening 11
    6-2. Instellingen display / HMI 13
    6-3. Motorafstelling 14
7. eLock 15
    7-1. eLock inschakelen 15
    7-2. Vergrendelen / ontgrendelen 16
8. Zoek mijn (Find My) 17
9. Aegis Tire Checker 19
    9-1. Koppelen 19
    9-2. Instellingen 21

1. Aanmelden / inloggen & verbinden

1-1. Aanmelden / inloggen

Stap 1:
Tik op ***Inloggen*** met je GIANT ID of maak een account aan.

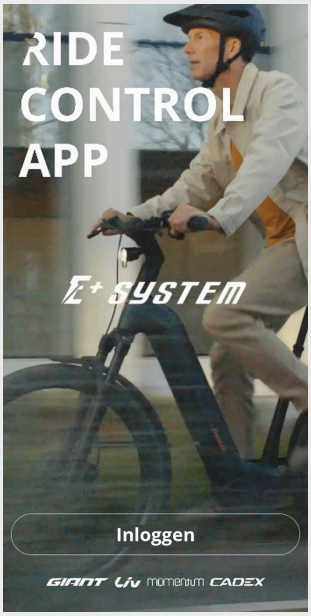

Stap 2:
Log in met je geregistreerde telefoonnummer of e-mail.
Let op: lukt inloggen niet, tik dan op ***Contact opnemen*** voor de klantenservice.



Stap 3:
Nieuwe gebruikers: lees het privacybeleid, ga akkoord en tik op ***Volgende***.



1-2. Apparaat verbinden

Stap 1:

Ga naar ***Garage*** > ***Verbonden apparaten***.



Stap 2:

Tik op ***ZOEKEN*** om je fiets te vinden en op ***VERBINDEN*** om je e-bike toe te voegen.

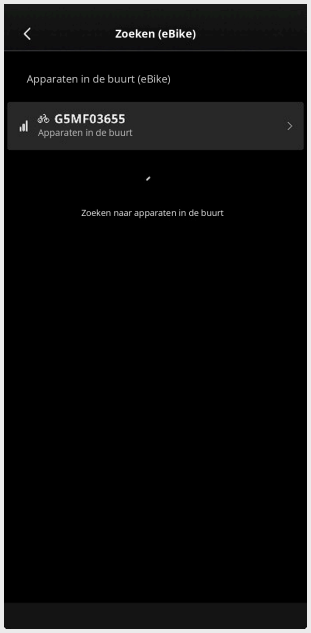

2. E-bike activeren / registreren

2-1. Activering

Stap 1:
Verbind je e-bike.

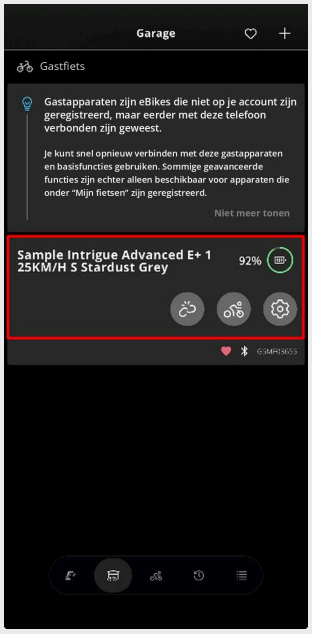

Stap 2:
Vink het selectievakje aan en tik op ***Doorgaan*** om te activeren/registreren.



2-2. Registratie

Stap 1:
Tik na het activeren op ***Doorgaan*** om akkoord te gaan en de registratie te starten.

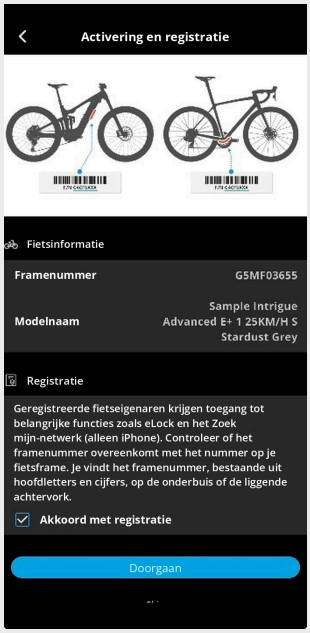

Stap 2:
Vul je aankoopgegevens in.



Stap 3:
Upload een foto van je aankoopbewijs.

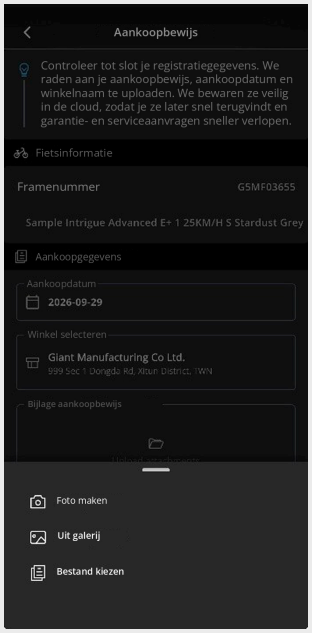

Stap 4:
Tik op ***Doorgaan*** om de registratie te voltooien.

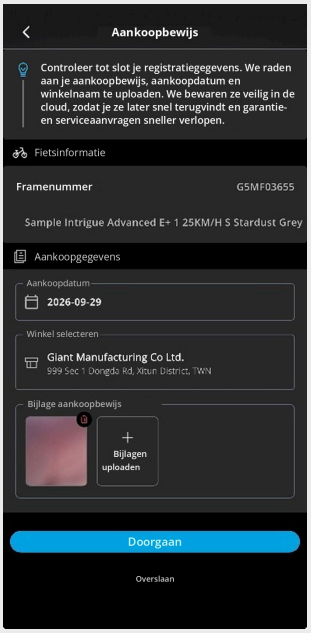

3. Aan de slag met RideControl App 2.0

De startpagina van RideControl App 2.0 geeft je snel toegang tot je e-bike, het laatste fietsnieuws en alle hoofdfuncties.

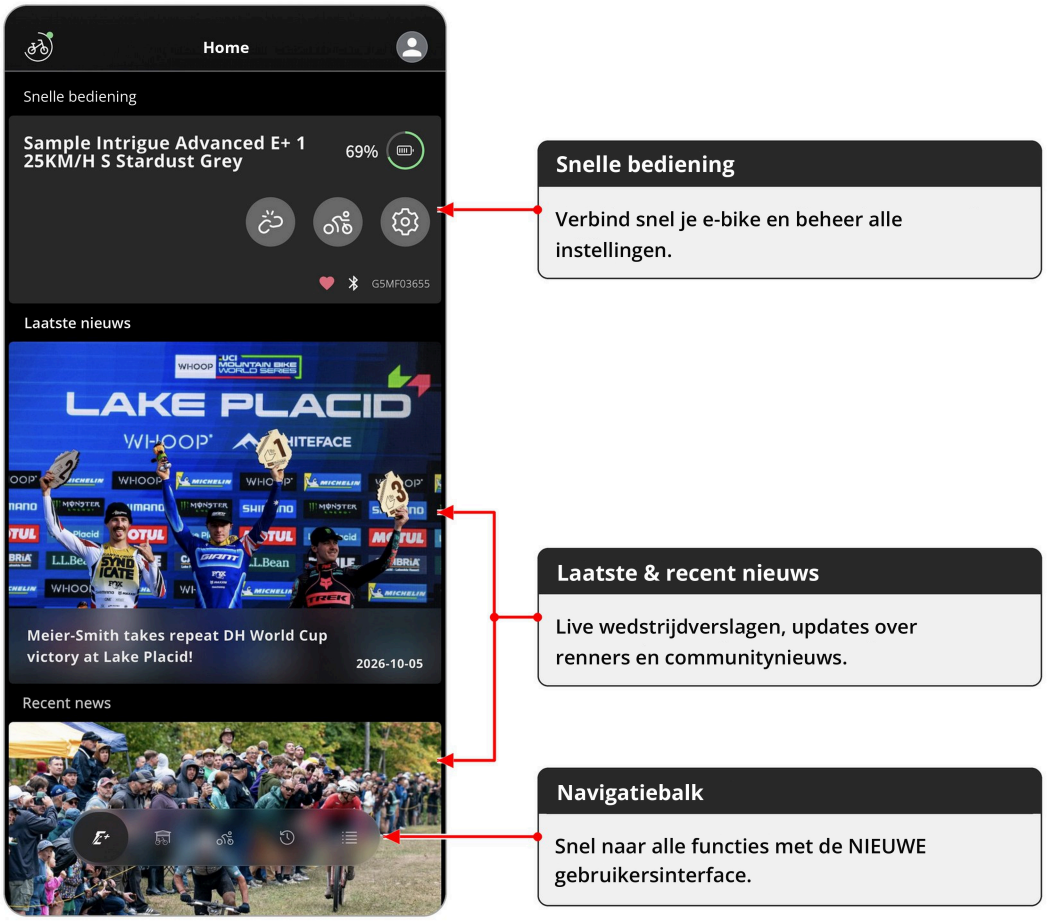

Snelle bediening aanpassen:

De snelkoppelingen in Snelle bediening wijzig je in ***Garage*** 

. Tik op ***Snelkoppelingen bewerken*** om te kiezen welke functies je wilt tonen.

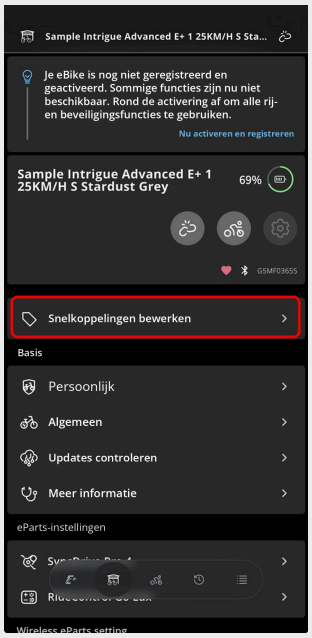

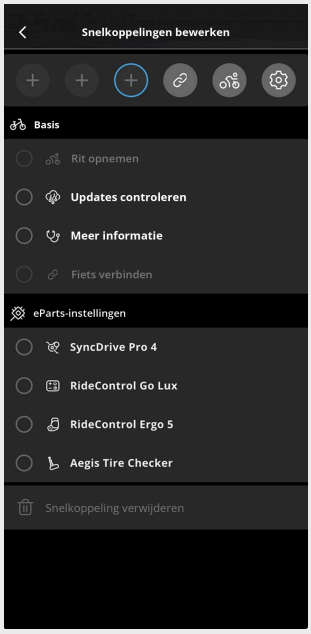

4. Rijden met RideControl App 2.0

RideControl App is je ideale partner om fietsactiviteiten vast te leggen. De app toont niet alleen de belangrijkste ritgegevens, maar ook e-bike-informatie zoals het resterende bereik en het accuniveau, in één overzicht dat is ontworpen voor e-bikers van elk niveau. Je kunt ook de navigatiefunctie gebruiken; die kan worden gekoppeld aan het display van je e-bike voor stapsgewijze aanwijzingen.

4-1. Een rit starten / opnemen

Stap 1:

Ga naar ***Rijden*** 

.

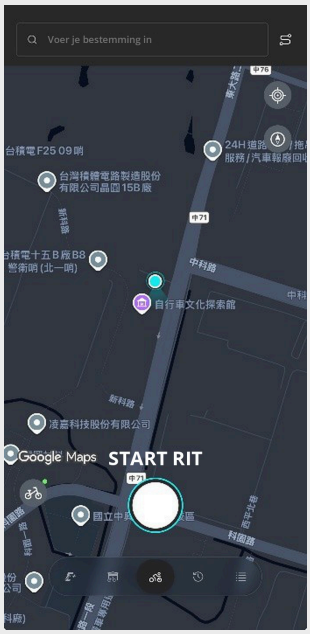

Stap 2:

Tik onderaan het scherm om te wisselen tussen dashboard- en kaartweergave. (Tik op  om terug te gaan naar de kaart.)



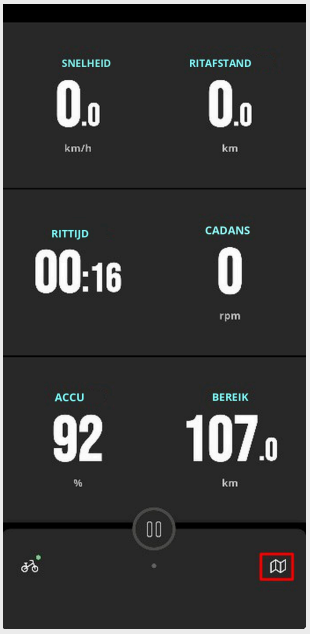

Stap 3:

Tik lang op een gegevensveld om de weergave te wijzigen.

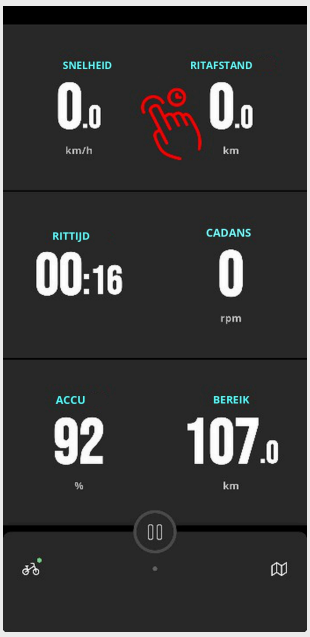

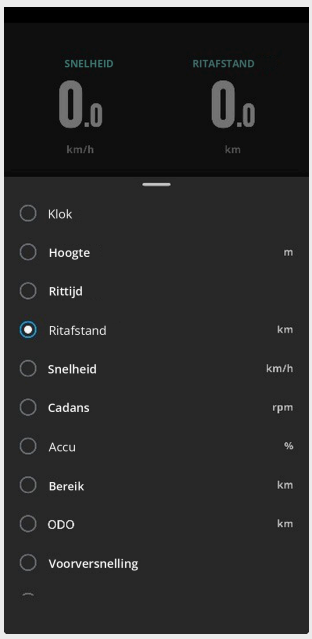

Stap 4:

Tik op de knop ***Start***  om je activiteit op te nemen.

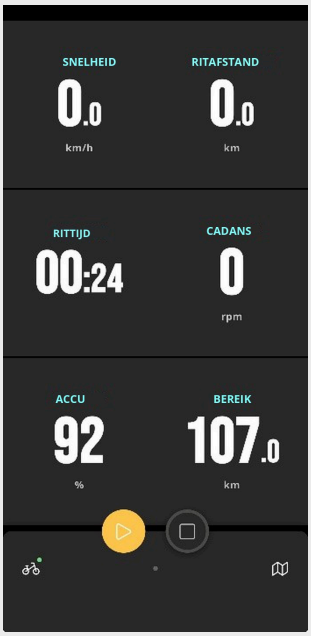

4-2. Een rit pauzeren / opslaan

Stap 1:

Tik op de knop ***Pauze*** om de opname te pauzeren. Tik nogmaals op ***Pauze*** om verder te gaan.

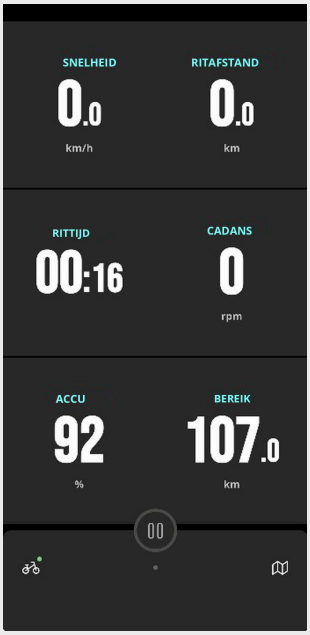

Stap 2:

Houd ***Stop*** ingedrukt om de rit te beëindigen.



Stap 3:

Bewerk je ritgegevens en tik op ***Opslaan & afsluiten***.

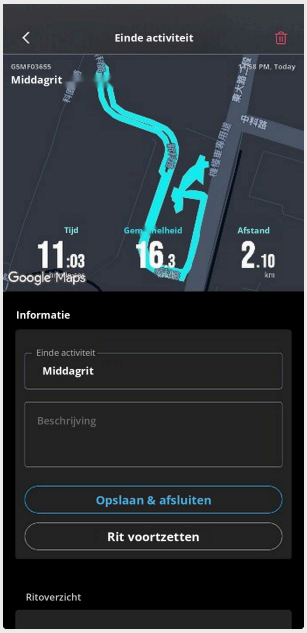

Stap 4:

Je vindt de opgeslagen rit terug in ***Historie*** .

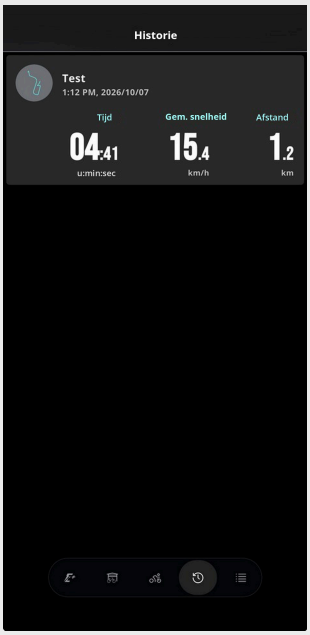

4-3. Verbinden met STRAVA

Stap 1:

Ga naar ***Meer*** 

> Diensten van derden en zet ***Strava*** aan.



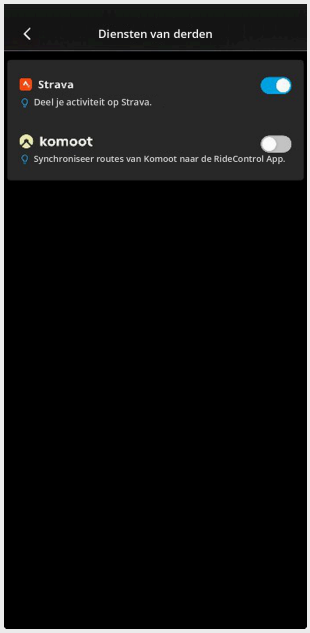

Stap 2:

Geef in de STRAVA-app toestemming voor de koppeling.



5. Navigatie

Disclaimer: wanneer je RideControl App gebruikt voor navigatie, begrijp je dat de route alleen ter referentie dient en kan afwijken van de werkelijke weg. Je bent zelf verantwoordelijk om veilig op je bestemming aan te komen.

5-1. Je rit plannen

Stap 1:

Ga naar ***Rijden*** 

.

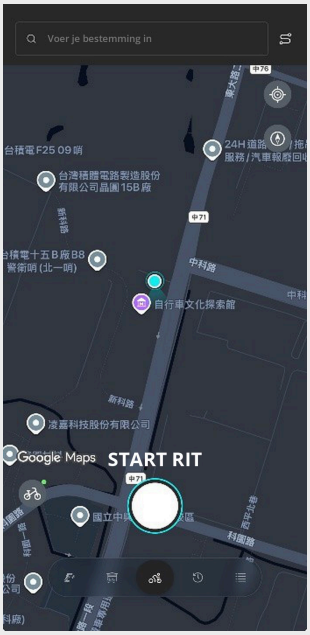

Stap 2:

Typ een bestemming of tik op de kaart.

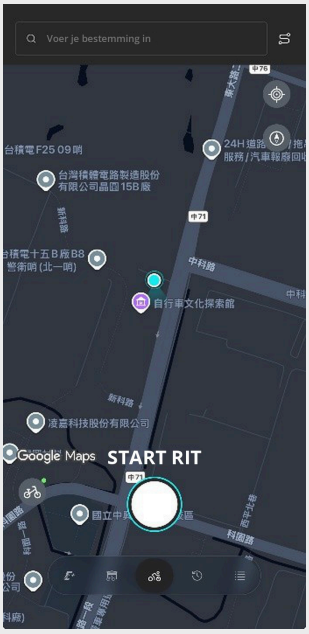

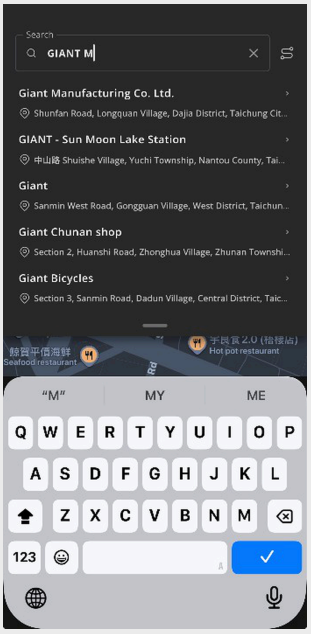

Stap 3:

Tik op de knop ***Start rit***  om de navigatie te starten.

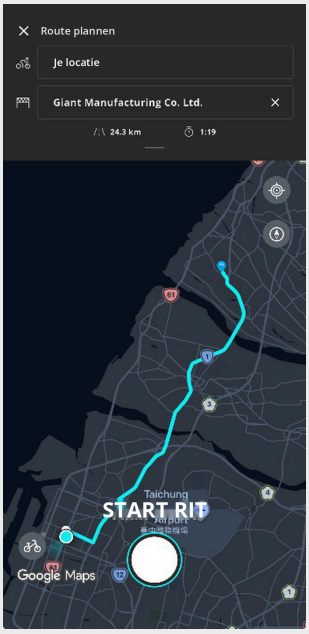

5-2. KOMOOT-routeplanner

Stap 1:

Ga naar ***Meer*** 

> Diensten van derden en zet ***komoot*** aan. Je wordt doorgestuurd naar de autorisatiepagina van KOMOOT.

Stap 2:

Log in op je KOMOOT-account en tik op ***Toegang verlenen***.

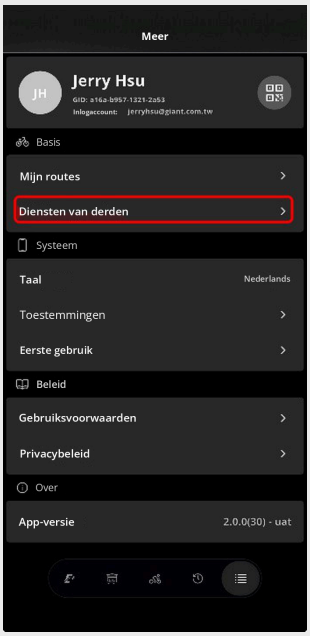

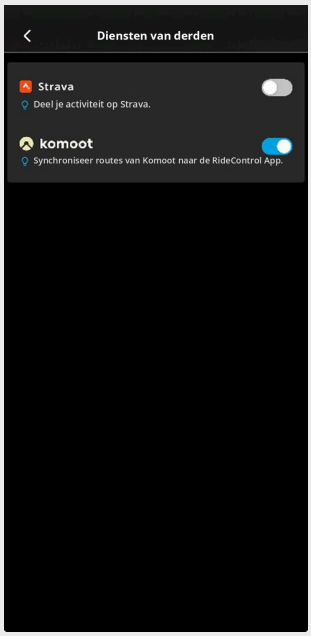



6. E-bike instellen

6-1. Instellingen stuurbediening

Instellingen stuurbediening in RideControl voor E+ System 2.0

Deze functie is alleen beschikbaar voor ondersteunde stuurbedieningen

Stap 1:

Ga naar ***Garage*** > ***Instellingen*** > ***eParts-instellingen***.

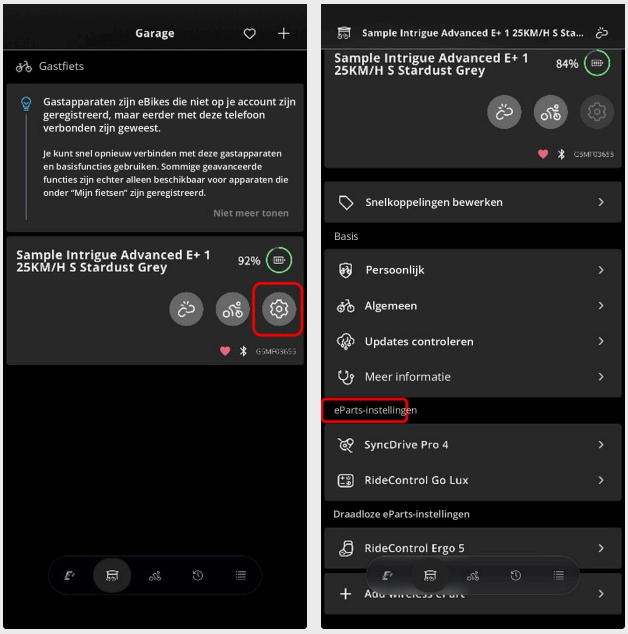

Stap 2:

Kies ***DAG*** of ***NACHT*** en stel de LED-helderheid in met de schuifregelaar.

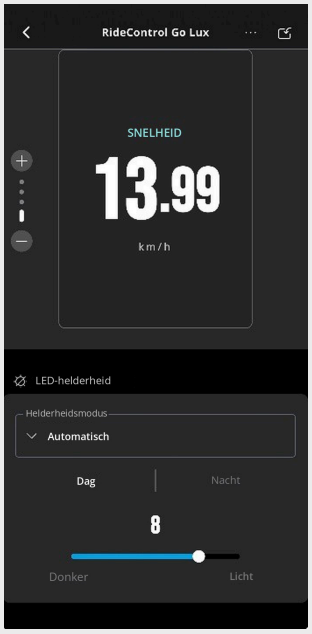

Stap 3:

Tik op het ***Opslaan-icoon*** om de gewenste functie-instellingen toe te wijzen.

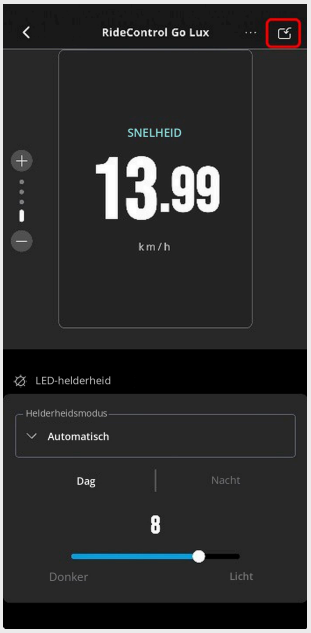

Stap 4:

Selecteer de knoppen die je wilt instellen, kies een functie en tik op ***Opslaan*** .

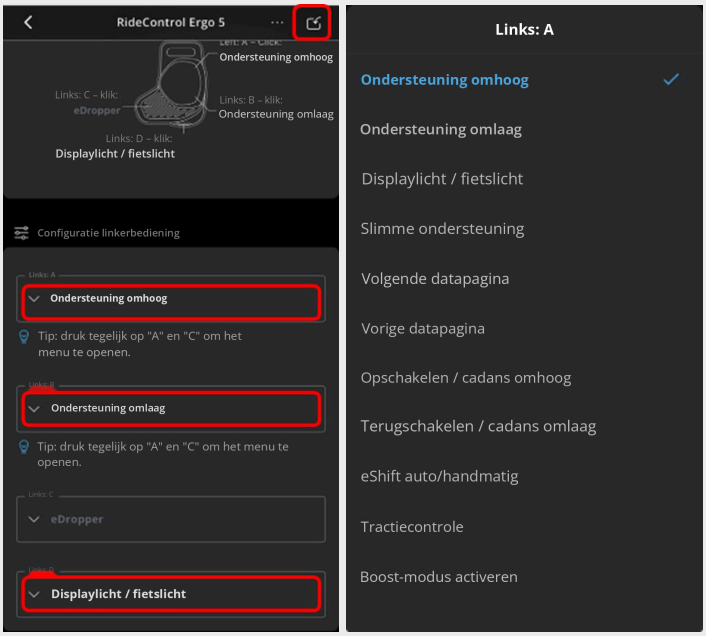

6-2. Instellingen display / HMI

6-2-1. Displayinstellingen RideControl Go Lux voor E+ System 2.0

Deze functie is alleen beschikbaar voor ondersteunde e-bike-displays

Stap 1:

Ga naar ***Garage***  ***> Instellingen***  ***> eParts-instellingen***.

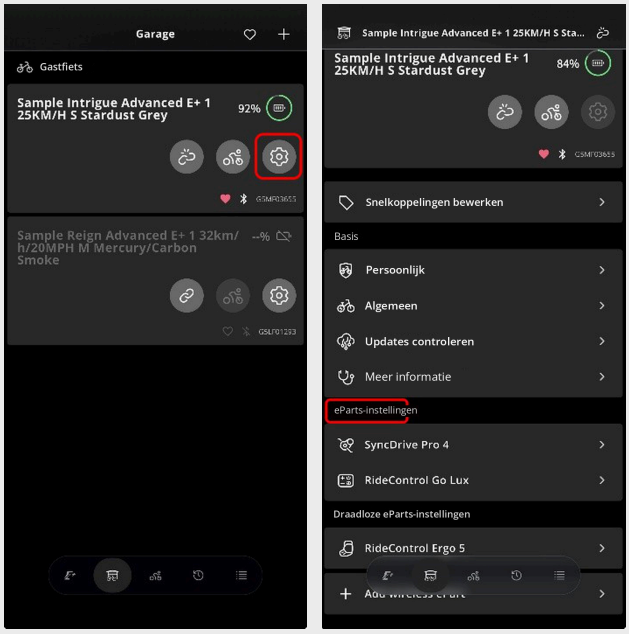

Stap 2:

Swipe naar links of rechts naar de gewenste pagina.



Stap 3:

Tik lang op een gegevensveld om de indeling te wijzigen.

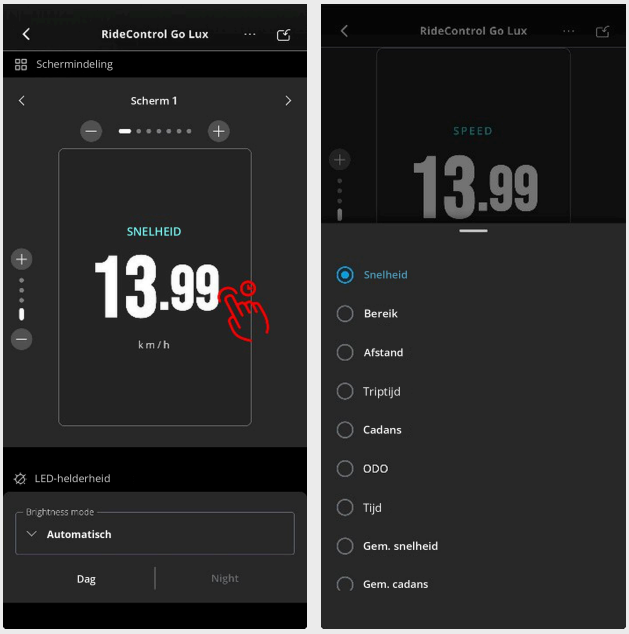

Stap 4:

Tik rechtsboven op ***Opslaan*** om te voltooien.

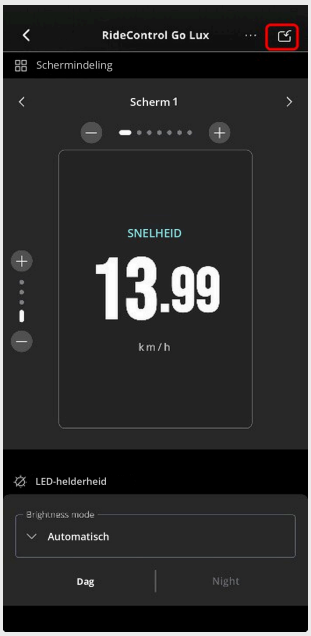

6-3. Motorafstelling

Deze functie is alleen beschikbaar voor ondersteunde aandrijfunits

Stap 1:

Ga naar ***Garage***  ***> Instellingen***  ***> SyncDrive-motor***.

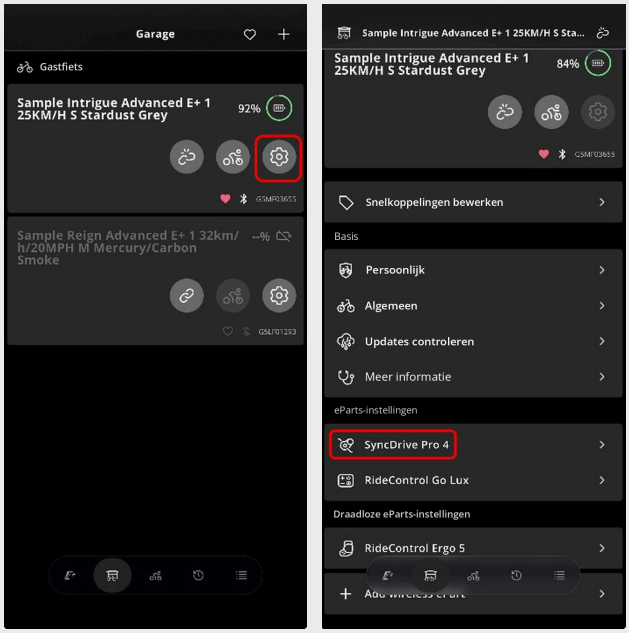

Stap 2:

Kies de ondersteuningsmodus (***Eco*** tot ***Power***).

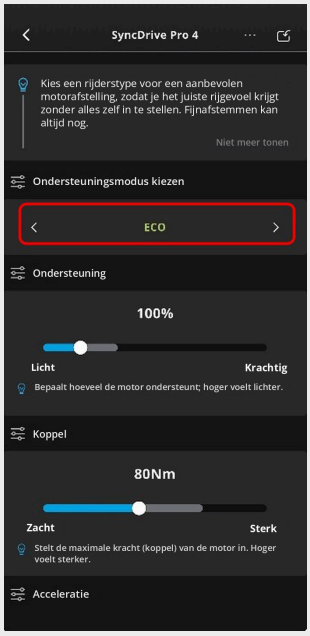

Stap 3:

Verschuif de balk voor het ondersteuningsniveau.

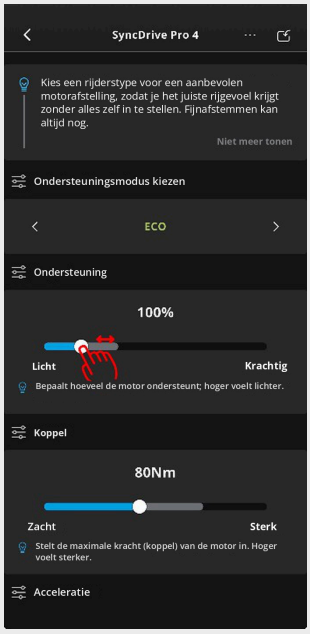

Stap 4:

(Indien ondersteund) Stel de schuifregelaars ***Koppel***, ***Acceleratie*** en ***Reactievermogen*** naar wens in.

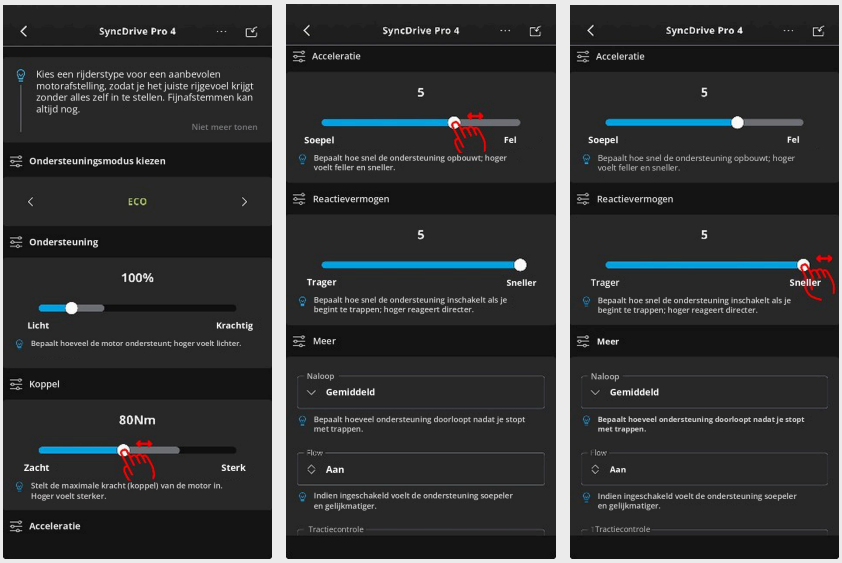

7. eLock

Om veiligheidsredenen is eLock alleen beschikbaar op een geregistreerde e-bike die verbonden is met de RideControl App van de eigenaar. Deze functie werkt bovendien alleen met SmartGateway 2.0 en is niet compatibel met e-bikes met een eerdere systeemversie.

7-1. eLock inschakelen

Stap 1:

Open ***Garage***  ***> Persoonlijk***.

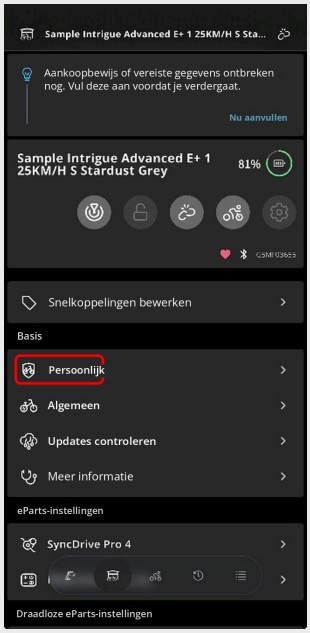

Stap 2:

Schakel ***eLock*** in.

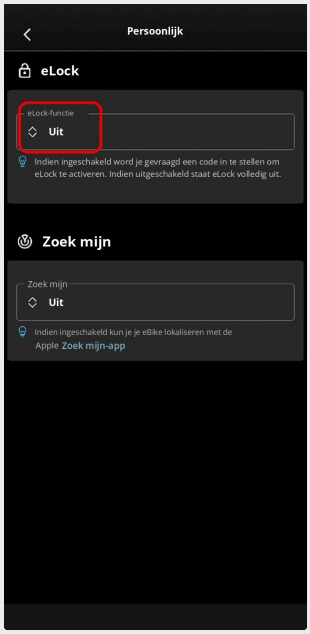

Stap 3:

Voer een pincode van 4 cijfers in, tik op ***Instellen*** en herhaal.

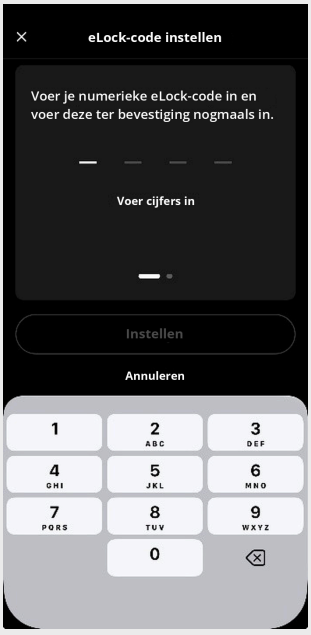

Stap 4:

Tik op ***Instellen***. Met deze pincode ontgrendel je de e-bike via de stuurbediening.



7-2. Vergrendelen / ontgrendelen

Schakel eerst je e-bike in via de stuurbediening en maak verbinding met de RideControl App.

Stap 1:
Gebruik het slotpictogram op de pagina ***Garage*** om te ***vergrendelen of ontgrendelen***, of tik op de knop op de eLock-instelpagina.



Stap 2:
Activeer ***Vergrendelen bij inschakelen***: je fiets wordt dan automatisch vergrendeld wanneer je hem uitschakelt.

Stap 3:
Activeer ***Stilstandvergrendeling***: je fiets wordt dan automatisch vergrendeld als hij een tijd niet wordt gebruikt.

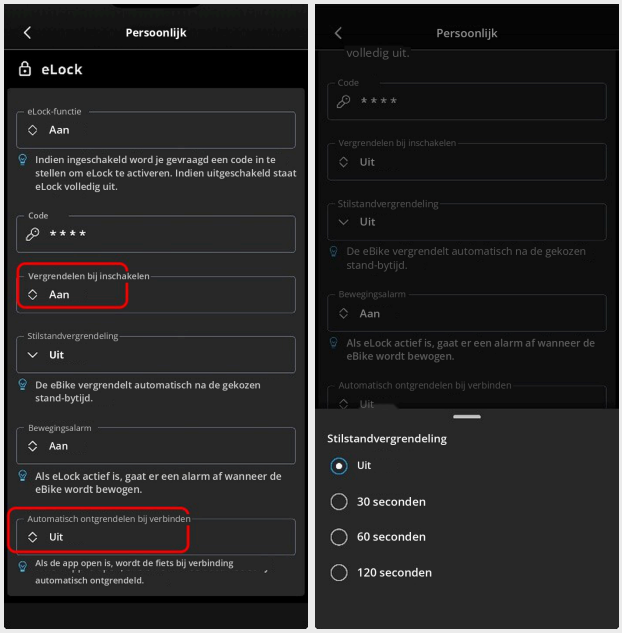

Stap 4:
Activeer ***Bewegingsalarm*** voor een melding als je e-bike onvergrendeld beweegt.

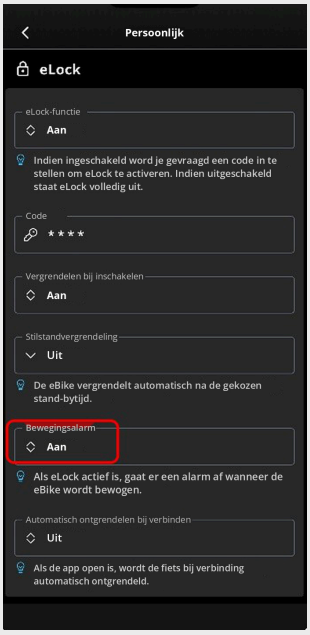

8. Zoek mijn (Find My)

Het E+ systeem ondersteunt nu Apple Zoek mijn: je e-bike werkt dan als een soort AirTag die je met je iPhone kunt lokaliseren.

Stap 1:

Open ***Garage***  ***> Persoonlijk***.



Stap 2:

Schakel ***Zoek mijn*** in.

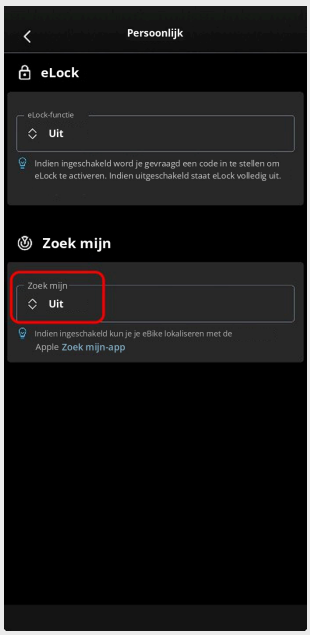

Stap 3:

Druk 3 keer op de aan/uit-knop (tussenpozen van 0,5s).

Stap 4:

Op het display verschijnt “Pairing enabled”.



Stap 5:
Open de app ***Apple Zoek mijn***.



Stap 6:
Tik op ***Ander ondersteund object*** en ***Verbind*** Giant ebike 2.0.

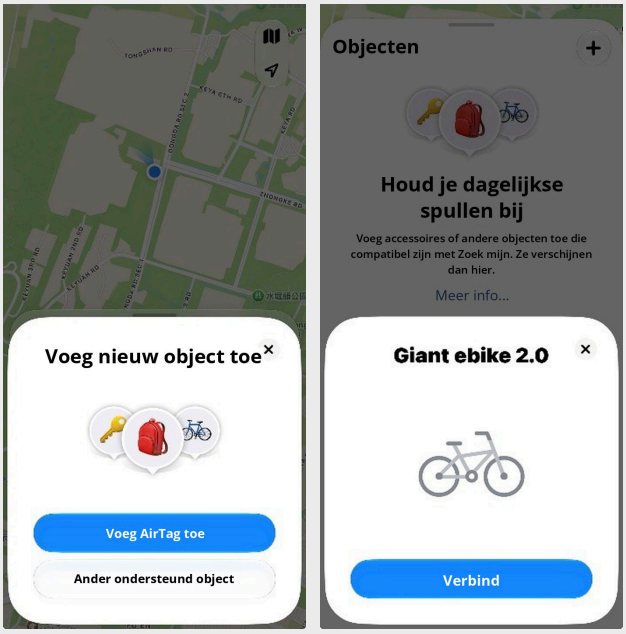

Stap 7:
Ga akkoord met de voorwaarden en je bent klaar: je kunt je e-bike nu lokaliseren.

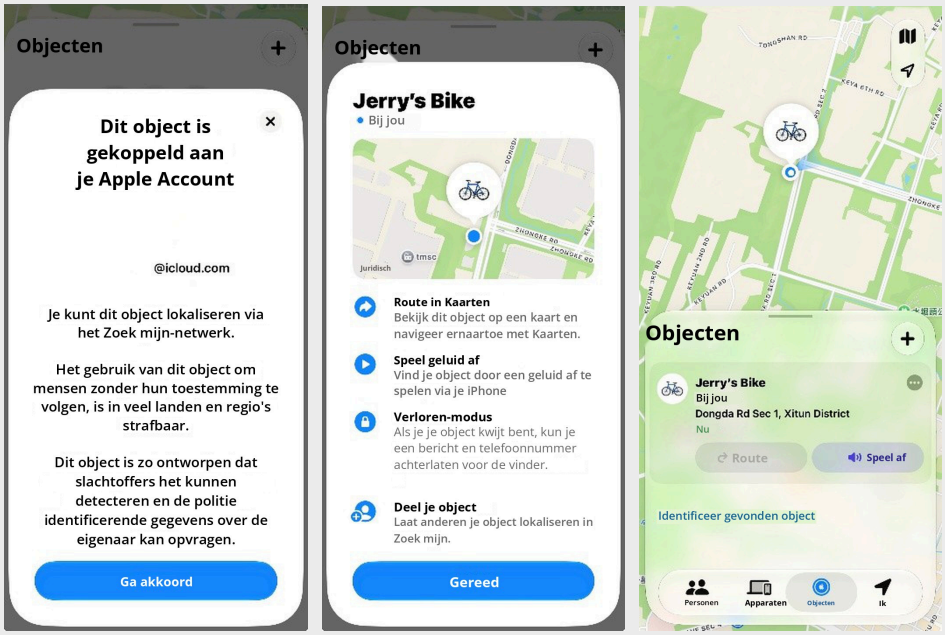

9. Aegis Tire Checker

Dankzij het eenvoudige opzetontwerp is de Aegis Tire Checker te gebruiken met bestaande binnenbanden en tubeless systemen. Door de integratie in het E+ ecosysteem zie je direct de status van je bandenspanning, en je krijgt een melding bij een afwijkende bandenspanning of plotseling luchtverlies.

Deze functie is alleen beschikbaar voor ondersteunde e-bikes met Aegis Tire Checker

9-1. Koppelen

Deze stap is nodig als je een nieuwe set Tire Checkers koopt of vervangt. Bij een nieuwe e-bike met Tire Checker is deze al in de fabriek gekoppeld en direct klaar voor gebruik.

Stap 1:

Ga naar ***Garage*** ***> Instellingen*** ***> Draadloze eParts-instellingen > ePart toevoegen***.

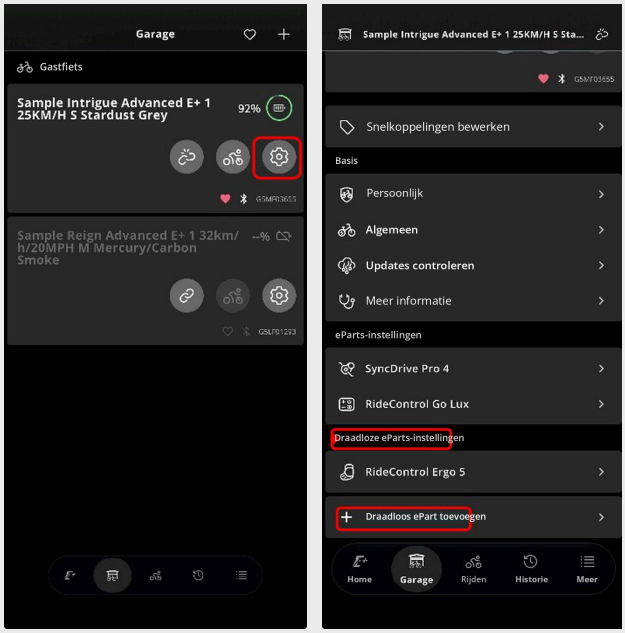

Stap 2:
Selecteer ***Aegis Tire Checker***.

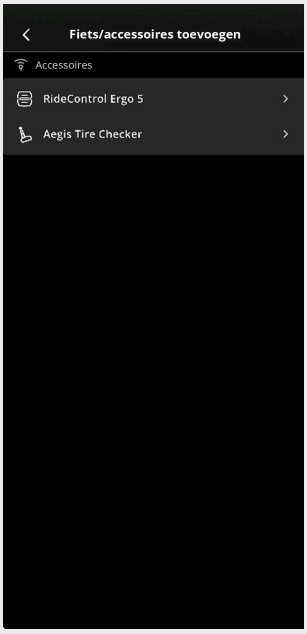

Stap 3:
Scan de QR-code (of voer het Bluetooth-adres handmatig in).



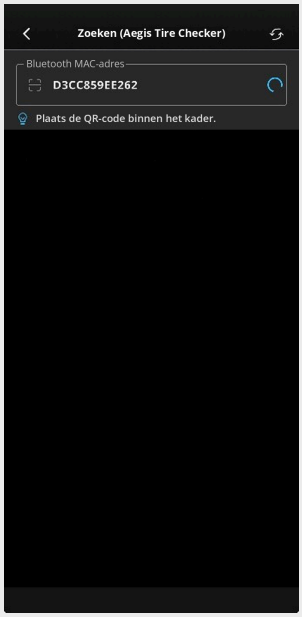

9-2. Instellingen

Stap 1:

Ga naar ***Garage*** > ***Instellingen*** > ***Draadloze eParts-instellingen*** > ***ePart toevoegen***.

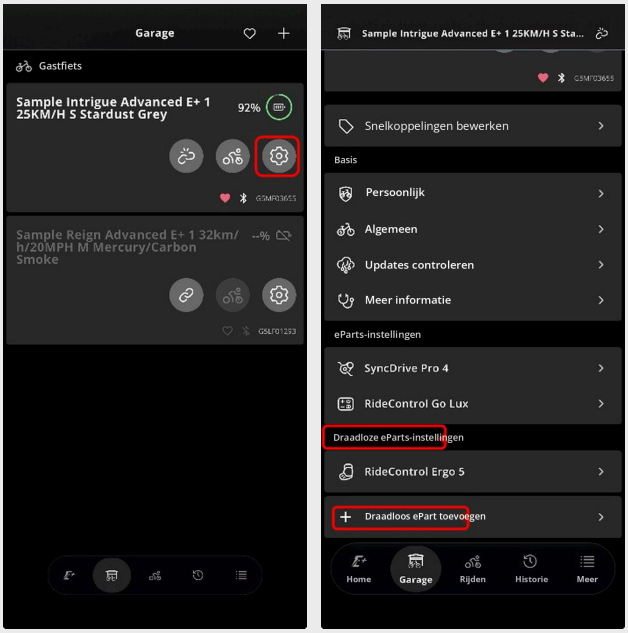

Stap 2:

Kies de eenheid ***psi*** of ***bar***.

Stap 3:

Stel met de schuifregelaar het alarm voor hoge/lage bandenspanning in en tik op ***Instellen***.

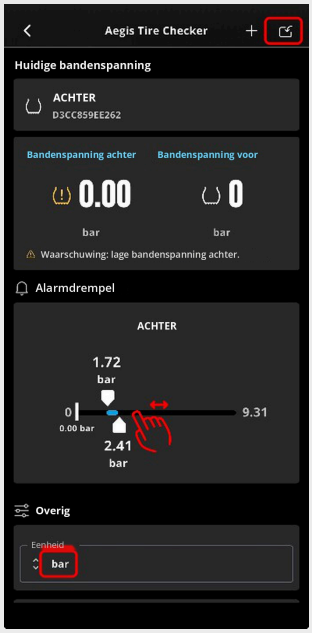

Stap 4:
Tik lang op een gegevensveld in de ritregistratie om de ***Bandenspanning*** te tonen.

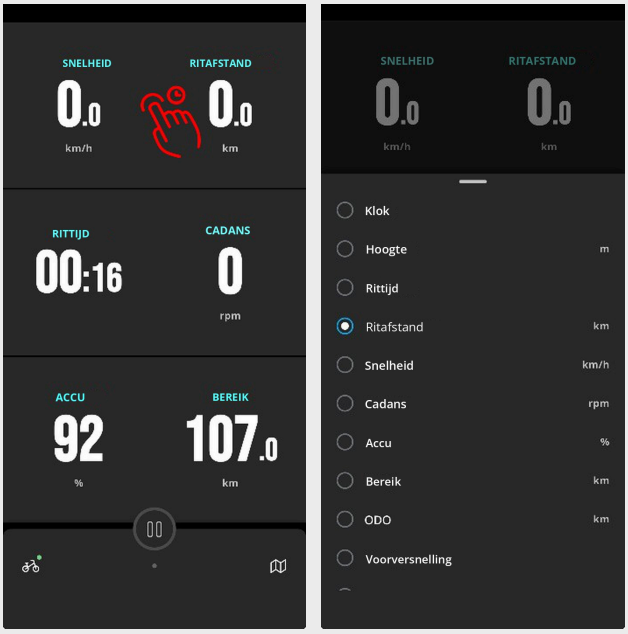



Jouw rit, volledig verbonden.

Giant Manufacturing Co. Ltd