



INSTRUKCJA POZYCJONOWANIA WEWNĘTRZNEJ PROWADNICY KABLA


Nalóż dostarczoną taśmę na rurę sterową, aby zabezpieczyć wewnętrzny ogranicznik we właściwej pozycji.

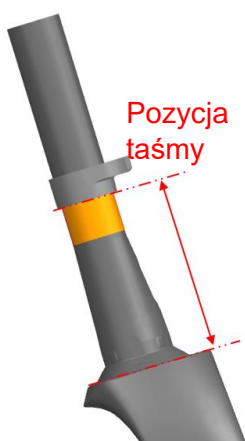

- Zapewnienie prawidłowej pozycji taśmy

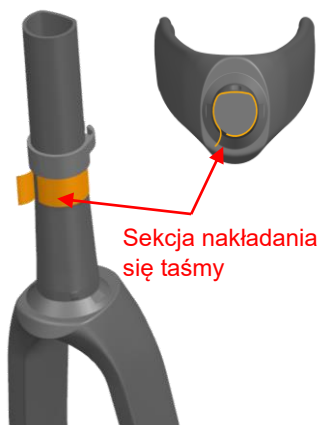

- Wymagana jest minimalna zakładka taśmy wynosząca 10 mm.
- Sekcja zakładkowa powinna znajdować się z tyłu rury sterowej widelca.

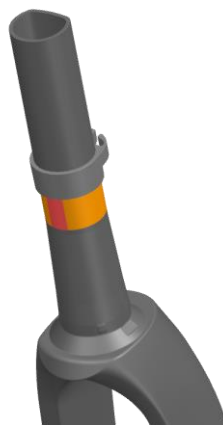

- Nakładaj tylko 1 warstwę taśmy z 10 mm zakładką
- Nadmierne oklejenie taśmą będzie kolidować z obudową kabla.
- Upewnij się, że przewodnica nie przesuwają się po taśmie.




- Tymczasowo zdejmij przewodnicę.
- Zamontuj dolne łożysko.
- Kontynuuj procedurę owijania taśmy.
- Umieść przewodnicę z powrotem, jak wskazano w instrukcji obsługi.


Uwagi:

1. Taśmę należy przykleić w miejscu opisanym w tabeli na następnej stronie.
2. Pozycja taśmy jest mierzona od powierzchni łożyska na widelcu do górnej krawędzi taśmy. (Kod taśmy: **226T-T2001-032**)
3. Ogranicznik jest kierunkowy i musi być umieszczony hakami kablowymi do góry.

UWAGA: NIEPRAWIDŁOWE USTAWIENIE WEWNĘTRZNEGO OGRANICZNIKA MOŻE SPOWODOWAĆ PROBLEMY Z KIEROWANIEM LUB USZKODZENIE RAMY.

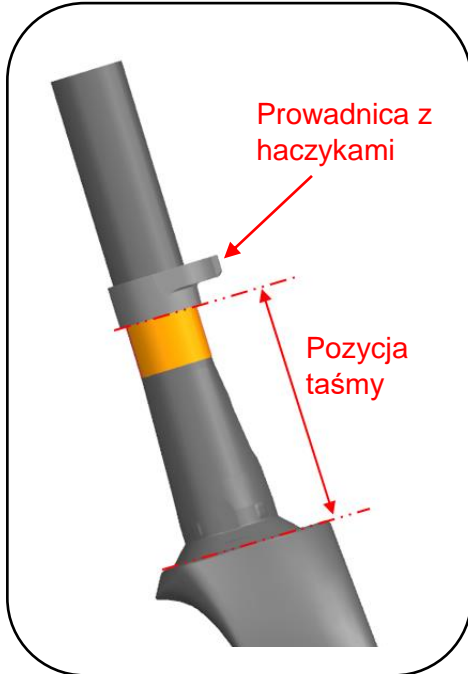

Rozmiar	Długość rury sterowej (bez stożka dystansowego)	Lokalizacja taśmy (ADV SL)	Lokalizacja taśmy (ADV)
Rama Propel		Widelec Propel	
XL	190	160	160
L	175	145	145
ML	155	125	125
M	135	105	105
S	120	90	90
XS	110	80	80
Rama EnviLiv		Widelec EnviLiv	
L	165	135	135
M	145	115	115
S	125	95	95
XS	110	80	80
XXS	95	70	70 (mm)

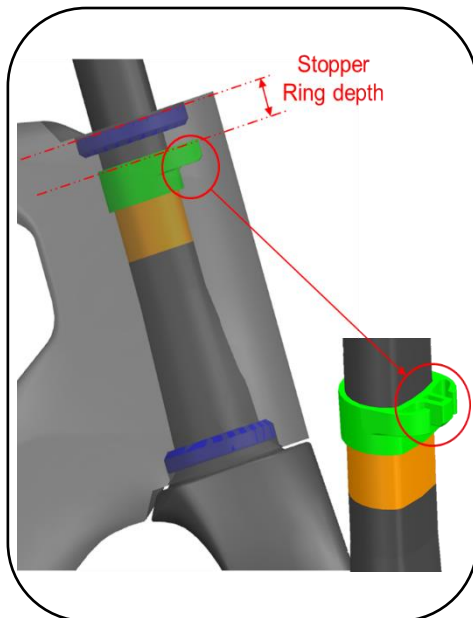

Rozmiar	Długość rury sterowej (bez stożka dystansowego)	Głębokość pierścienia ograniczającego (ADV SL)	Głębokość pierścienia ograniczającego (ADV)
Propel			
XL	190	15	15
L	175		
ML	155		
M	135		
S	120		
XS	110		
EnviLiv			
L	165	15	15
M	145		
S	125		
XS	110	10	10
XXS	95		

(mm)

Więcej informacji można znaleźć na stronie: <https://www.giant-bicycles.com/global/manuals>



W przypadku napotkania trudności lub wątpliwości dotyczących czegokolwiek wymienionego w niniejszej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą Giant.